Quicke

# TYÖLAITTEET

## ETUKUORMAIMIIN, KUROTTAJIIN JA PYÖRÄKUORMAIMIIN

www.quicke.nu

Member of JOST Agriculture

# QUICKE-PIIKIT

Käytämme omia piikkejämme.

Taotut piikit ovat korkealaatuisia, vaihdettava 500 HB pultti taotuissa piikeissä. Omia taottuja piikkejämme kutsutaan nimellä Q-piikit ja niitä on saatavilla suorina tai kaarevina.




1. Holkin viiste ja mutteri täsmäävät tarkasti tiukkaa kiinnitystä varten

2. Sopiva reuna kierteen ja kartion välillä takaa pitkän käyttöiän

3. Holkin ja piikin tarkka yhteensopivuus takaa pitkän käyttöiän

4. Puolipyöreä muoto takaa optimaalisen suorituskyvyn

5. Lyhyempi kärki lisää kulutuskestävyyttä

6. Testattu huolellisesti laboratoriossa ja kenttäolosuhteissa Q-piikkien laadun varmistamiseksi

Tarjoamme myös karkaistuja muotoon leikattuja piikkejä suorina tai kaarevina.

Muotoonleikatut piikit ovat erittäin kestäviä 400 HB -piikkejä, jotka on hitsattu piikkivaunuun.

## ENEMMÄN TULOSTA VÄHEMMÄSSÄ AJASSA - **Q-COMPANION®**

# SÄÄSTÄ AIKAA

SelectoFix on aikaa säästävä lisävaruste etukuormaimiin, joissa on 3. ja 4. toiminto. Liität työlaitteen letkut pienellä liikkeellä helposti ja ilman ongelmia, myös järjestelmän ollessa paineistettuna. Voit jatkaa työtäsi muutaman sekunnin kuluttua. Liitännät on helppo puhdistaa ja näin vähennetään vaaraa, että lika pääsisi kulkeutumaan traktorin hydraulijärjestelmään

SELECTO FIX

ETUKUORMAIMET | PYÖRÄKUORMAIMET | KUROTTAJAT | PIENKUORMAIMET | LIUKUOHJATUT KUORMAIMET | KOMPAKTIT TRAKTORIKUORMAIMET

## SISÄLLYS


**KAUHAT** **4-27**
Kauhojen yleiskatsaus 4-5
Sovitteet ja lisävarusteet 6-9
Kauhatyyppi S 10-13
SXL+ 12
SL+ 12
SM+ 12
SM 12
Kauhatyyppi G 14-17
GXL+ 16
GL+ 16
GM+ 16
GM 16
GS+ 17
GS 17
Kauhatyyppi V 18-21
VXL+ 20
VL+ 20
VL 20
VM 20
VS 21
VS+ 21
Kompaktit ja yleiskauhat 22-23
U-kauha 22
Kompakti kauha C Euro-sovitteella 22
Kompakti kauha C Skid Steer-sovitteella 22
Erityiskauhat 24-27
Monitoiminen kauha 24
Korkeakaatokauha XH M+ 24
Siipilumikauha SC M+ 24
Tasauskauha XL 26
Tasauskauha 26
Tasauskauha S 26
Tarkkuuskauha 26
Kivitalikko XL+ 27
Kivitalikko M+ 27

**LANTA JA REHU** **28-35**
Powergrab XL+ 29
Powergrab L+ 29
Powergrab M+ 29
Silocut XL+ 30
Silocut L+ 30
Silocut M+ 31
Multigrab M+ 32
Multigrab C kompakteille traktoreille 32
Multibenne XL 33
Multibenne M+ 33
Multibenne S+ 32
Silograb XL 34
Silograb M+ 34
Silograb S+ 34
Lantatalikko XL 35
Lantatalikko M+ 35

**PAALIN KÄSITTELY** **36-38**
Unigrip 37
Flexigrip 37
Flexibal 37
Quadrogrip TS 38
Topgrip 38

**PAALIHAARUKAT** **39-44**
Paalihaarukka XL+ 200 40
Paalihaarukka L 200 42
Paalihaarukka L+ 150 (kiinteät piikit) 42
Paalihaarukka L+ 150 (taittuvat piikit) 42
Paalihaarukka M 180 43
Paalihaarukka M 140 43
Paalihaarukka S+ 115 43
Paalipiikki 44
Silosplit 44

**NOSTOTYÖLAITTEET** **45-49**
Trukkihaarukka XL 46
Trukkihaarukka L 46
Trukkihaarukka M 46
Trukkihaarukka S 47
Trukkihaarukka C 47
Suursäkkinostin 48
Varustelevyn sovitin pultatuilla sovitteilla 48
Kiinteän varustelevyn sovittimet 48

**VASTAPAINO** **49**
Q-Bloq-vastapaino 49
Vastapaino 49

**TUKI** **51**

**SOVITTEET** **52**

# KAUHAT

## AINA OIKEA KAUHA

Laatu ja vakaus, tehokkuus ja turvallisuus: Valitse Quicke, siihen on monta syytä – ja nyt vielä enemmän. Olemme parantaneet kauhavalikoimaamme ja nyt voimme ylpeinä esitellä uuden sukupolven! Oheinen matriisi toimii nopeana viitteenä saatavilla olevien kauhojen kolmeen perustyyppiin ja tarpeistasi riippuen voit löytää optimaalisen ratkaisun kaikkia erilaisia kuormaustarpeita varten. Käyttöolosuhteiden, koon, materiaalityypin tai erityistarpeen mukaan sopiva kauha.

Valitse Quicke – aina oikea valinta.

**KAUHAVALIKOIMA:**

**S** – **SOIL - MAA**

**G** – **GENERAL - YLEIS**

**V** – **VOLUME - TILAVUUS**



Koko ja suorituskyky

| S | G | V |
|---|---|---|
| | | |
| SXL + | GXL + | VXL + |
| SL + | GL + | VL + |
| SM + | GM + | VL |
| SM | GM | VM |
| - | GS + | VS + |
| - | GS | VS |

Kauhan tyyppi

Mallit **+** -merkinnällä ovat saatavilla pultatuilla sovitteilla ja lisävarusteilla.

| KAUHAKOOT JA SELITYKSET | |
|---|---|
| **XL-kauha** | Pyöräkuormaimet ja suuret kurottajat |
| **L-kauha** | Pyöräkuormaimet, kurottajat ja suuret etukuormaimet |
| **M-kauha** | Etukuormaimet, kompaktit pyöräkuormaimet ja pienet kurottajat |
| **S-kauha (pieni)** | Pienkuormaimet ja pienet etukuormaimet |

# LÖYDÄ AINA PARAS RATKAISU

Niin pienkuormain kuin maatilan pyöräkuormain löytää modulaarisesta kauhavalikoimastamme koneeseen sopivan koon ja toiminnon. Yli 60 pulttikiinnitteistä sovitetta sisältävällä valikoimalla Quicke tarjoaa laajan valikoiman kuormaimellesi. Lupaamme: Quicke sopii aina!

- Quicke tarjoaa sekä hitsattuja että pulttikiinnitteisiä sovitteita (BoH).
- Quickella on laaja valikoima erityyppisiä sovitteita eri kuormainmalleille ja merkeille sekä erityisiä sovitteita Z-kytkennöille, leveille renkaille ja kuormaimille rajoitetulla kallistuskulmalla ym.
- Quicke käyttää huipputeknologiaa ja näin varmistetaan, että kauha ja kuormain sopivat täydellisesti yhteen.
- Quicke tarjoaa helpon asennuksen kaikille saatavana oleville huulilevyn pulteille. Pulttien kiristys tapahtuu kokonaan yläpuolelta ilman muttereita, koska kierteet on integroitu pulttiin huulilevyssä.
- Quicke tarjoa pulttikiinnitteisen vuotosuojuksen, joka on helppo asentaa esiporattuihin aukkoihin. Kuormaimen työlaitteen kiinnityslevy on siten suojattu ylivuotavalta materiaalilta.
- Quicke tarjoaa muovisen ”seinäsuojuksen” ja näin vältät seinien vahingoittumista. Kauhan sivuseinämät on esivalmistettu seinäsuojuksille, jotka on helppo pultata paikalleen.

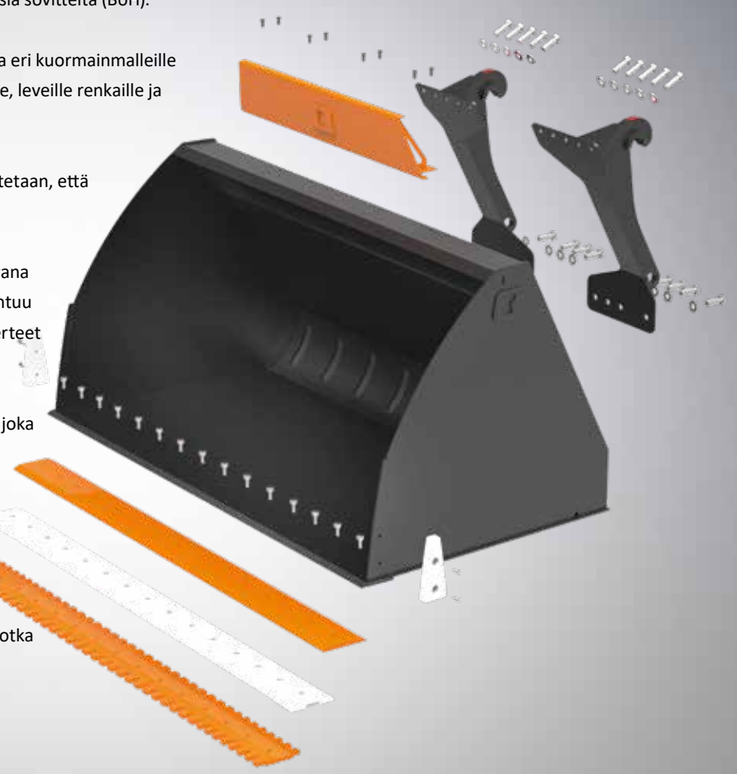

**M16** M- ja S-tyyppisille kauhallisille työlaitteille

**M24** kaikille XL- ja L-tyyppisille kauhallisille työlaitteille

**Leveydet** tarpeen mukaan

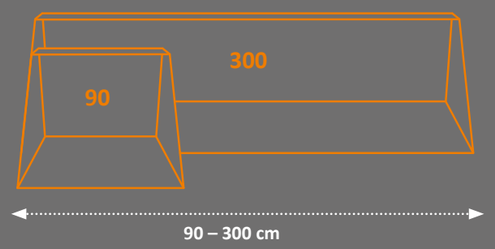




# TURVALLINEN VALINTA

**Laatu:** Tietokonesimulaatiosta kenttätesteihin raskaimmilla kuormilla sekä edelleen väsymislujuuden testipenkkiin – Quicken vankka kehitysohjelma testaa kauhan muodon ja materiaaliyhdistelmät teoriassa ja käytännössä. Me emme jätä mitään sattuman varaan.

**Lisävarusteet:** Valitse kauha oikeiden lisävarusteiden kanssa: asiakaskohtaiset ratkaisut ovat vahvuutemme. Kaikki Quicken kauhat on suunniteltu niin, että niiden huolto on erittäin helppoa, ja Quicken varaosat toimitetaan nopeasti kaikkialle maailmaan.

1. Kartiomainen kauhan muoto nopeaa ja täydellistä kauhan tyhjennystä varten.
2. Vankka neliöprofiili tarjoaa vääntöjäykkyyttä kauhalle ja samalla se peittää jäykän BoH-järjestelmän jättäen kauhan sisäosan siistiksi helppoa täyttöä varten.
3. Kovat 500 Brinell huulilevyt ja paksut oikein sijoitetut kulutuspalat kauhan alla lisäävät kauhan käyttöikää sallien paremman tuottavuuden.
4. Suuret satulalevyt kauhan takana siirtävät pehmeästi kuormaimen voiman kauhan pohjaan ja huulilevyyn.
5. Kaikki Quicken työlaitteet on maalattu ja suojattu käyttämällä uusinta jauhemaalausteknologiaa.

“Olemme muokanneet kauhaohjelmaamme parantaen edelleen kauhan muotoilua ja joustavuutta tarjoamalla valinnaisia BoH-vaihtoehtoja. Lisäksi lisävarustevalikoiman avulla ‘voit rakentaa oman kauhasi’ optimoimalla erityistarpeesi.
Tulos: Uuden sukupolven kauhat. Räätälöidyt ratkaisut maatalouden maksimaaliseen tuottavuuteen.”

Henrik Jönsson, Työlaitteiden tuotepäällikkö

# SOVITTEET JA LISÄVARUSTEET

## ERILAISIA SOVITTEITA ERILAISIIN TYÖKONEISIIN

Quicken työlaitteisiin on saatavissa erittäin laaja valikoima järeitä, pultattavia sovitteita.

Työlaitteet on suunniteltu ensisijaisesti etukuormainkäyttöön hitsatuilla Euro-sovitteilla kokoonpanon helpottamiseksi.

Monia työlaitteita on saatavilla lisävarusteiden kanssa työlaitteen tuottavuuden lisäämiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi. Kaikki Quicken pultattavat huulilevyt ovat käännettäviä ja karkaistu 500 HB:n kovuuteen. Pultatun kauhan hampaan kovuus on 400 HB.

Kun katsot tätä esitettä, tutustu alla oleviin symboleihin saadaksesi selville, kuinka työkone voidaan konfiguroida.

| SYMBOLIEN SELITYKSET | | | |
|---|---|---|---|
| BoH M16 L | Pultatut sovitteet, saatavilla BoH-sarjat | | Saatavilla lisävarusteiden kanssa |
| Euro SMS Tyyppi 3 | Saatavilla hitsatut sovitteet | | Tarvitaan paineenrajoitusventtiili, jos kuormaimen työpaine on korkeampi |

| SOVITTEET | |
|---|---|
| LUOKKA | |
| BoH M24 | M24 |
| BoH M16 S/L | M16 S/L |
| BoH 80x80 XL | 80x80 XL |
| BoH 80x80 | 80x80 |
| BoH 60x80 | 60x80 |
| BoH 40x80 | 40x80 |

Jos olet rekisteröitynyt jälleenmyyjä, kirjaudu sisään osoitteessa: dealer.quicke.nu

Löydä ajoneuvoille sopivat saatavilla olevat sovitejärjestelmät konfiguraattorilla, ks. dealer.quicke.nu

## LISÄVARUSTEET TYÖLAITTEILLE MERKINNÄLLÄ +

| |  |  |  | |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kauhatyyppi** | **Huulilevy, vakiomalli** | **Huulilevy, muovia** | **Huulilevy, hammastettu** | | **Pultattavat kauhan hampaat** | **Hampaiden suojus** | **Seinäsuoja erikoismuovia** | **Valumasuoja** |
| **SXL + / SL +** | X | | | | X | X | | X |
| **SM +** | X | X | X | | X | X | | X |
| **VXL + / VL + / VS +** | X | X | X | | | | X | X |
| **GXL + / GL + / GM + / GS +** | X | X | X | | | | X | X |

# KAUHA TYYPPI S

Maakauhan päädyn kovera muotoilu sallii erinomaisen työntymisen koviin materiaaleihin kuten kivet, sora, maa ja hiekka. Kauhan pohja on lyhyempi kuin muissa kauhoissa, mutta samalla kuitenkin riittävän pitkä kauhan täyden kapasiteetin hyödyntämiseen.

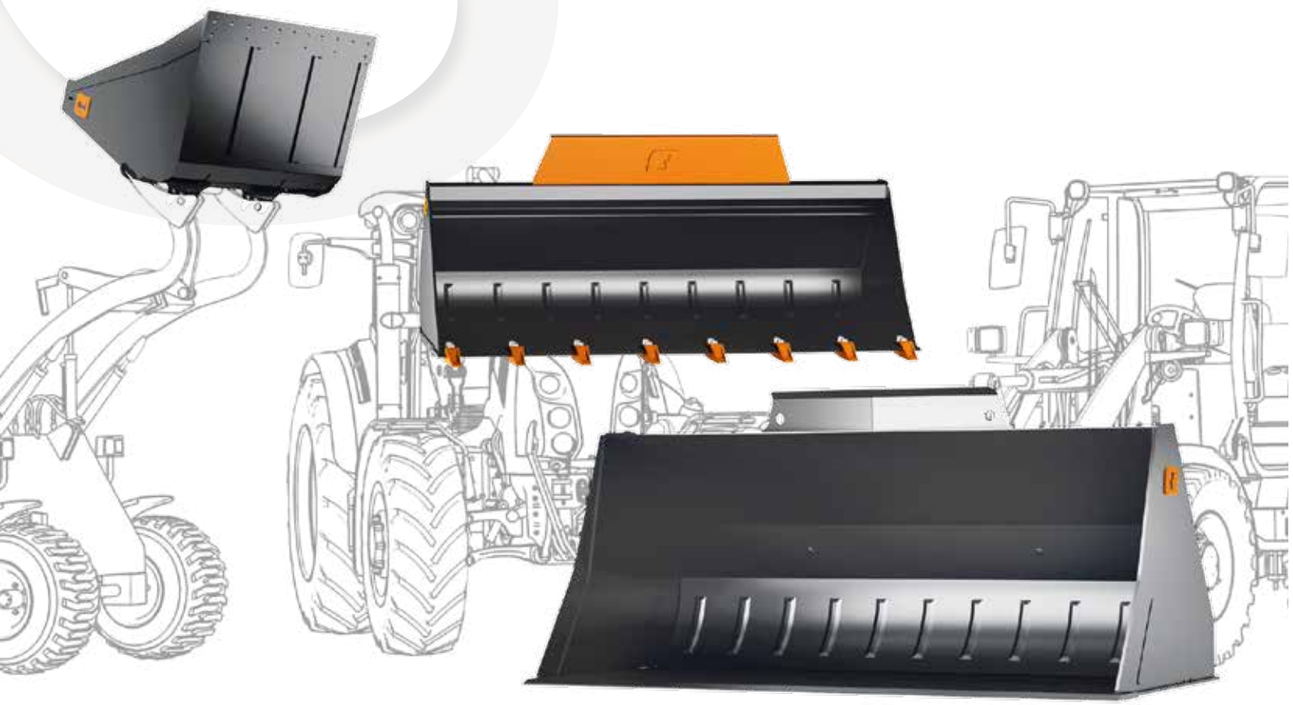

| SXL+ | | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 265 | 275 | 295 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveys | cm | | | | | | | | | 274 | 294 |
| Syvyys | cm | | | | | | | | | 129 | 129 |
| Korkeus | cm | | | | | | | | | 133 | 133 |
| Tilavuus kukkurallisena | $m^3$ | | | | | | | | | 2,50 | 2,70 |
| Tilavuus, kauhaisu | $m^3$ | | | | | | | | | 2,00 | 2,10 |
| Paino (ilman BoH:ia) | kg | | | | | | | | | 1158 | 1216 |

| SL+ | | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 265 | 275 | 295 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveys | cm | | | | | 219 | 239 | | 264 | | |
| Syvyys | cm | | | | | 105 | 105 | | 120 | | |
| Korkeus | cm | | | | | 112 | 112 | | 123 | | |
| Tilavuus kukkurallisena | $m^3$ | | | | | 1,30 | 1,40 | | 2,00 | | |
| Tilavuus, kauhaisu | $m^3$ | | | | | 1,00 | 1,10 | | 1,60 | | |
| Paino (ilman BoH:ia) | kg | | | | | 634 | 669 | | 789 | | |

| SM+ | | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 265 | 275 | 295 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveys | cm | | 158 | 178 | 198 | 218 | 238 | 258 | | | |
| Syvyys | cm | | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | | | |
| Korkeus | cm | | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | | | |
| Tilavuus kukkurallisena | $m^3$ | | 0,76 | 0,86 | 0,96 | 1,06 | 1,16 | 1,26 | | | |
| Tilavuus, kauhaisu | $m^3$ | | 0,60 | 0,68 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | 1,00 | | | |
| Paino (ilman BoH:ia) | kg | | 231 | 251 | 269 | 296 | 367 | 390 | | | |

| SM | | 140 | 160 | 185 | 210 | 220 | 240 | 260 | 265 | 275 | 295 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveys | cm | | | 186 | 211 | | | | | | |
| Syvyys | cm | | | 70,5 | 70,5 | | | | | | |
| Korkeus | cm | | | 67,5 | 67,5 | | | | | | |
| Tilavuus kukkurallisena | $m^3$ | | | 0,60 | 0,68 | | | | | | |
| Tilavuus, kauhaisu | $m^3$ | | | 0,48 | 0,55 | | | | | | |
| Paino (ilman BoH:ia) | kg | | | 179 | 222 | | | | | | |

1

2

3


4

5


6

**Esivalmius seuraaville:**

1. Pultattu käännettävä huulilevy
2. Pultattu muovinen huulilevy
3. Pultattu hammastettu huulilevy
4. Pultattavat hampaat
5. Hampaiden suojus
6. Pultattu valumasuoja

# SXL+

**LAADUKAS JA TEHOKAS MAAKAUHA, SOPII HYVIN PYÖRÄKUORMAIMILLE**

- Erittäin vahva ja kestävä.
- Suunniteltu raskaille materiaaleille kuten sora ja maa.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.

| SXL+ | 275 | 295 |
|---|---|---|
| Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm | 271 | 291 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 129 | 129 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 133 | 133 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 2,50 | 2,70 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 2,00 | 2,10 |
| Paino, kg | 1158* | 1216* |
| Huulilevy LxS, mm | 200x25 | 200x25 |

BoH M24 — Saatavilla pultattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Kauhan hammas
Valumasuoja

# SL+

**LAADUKAS JA TEHOKAS MAAKAUHA, SOPII HYVIN PYÖRÄKUORMAIMILLE JA SUURILLE ETUKUORMAIMILLE**

- Kestävä muotoilu takaa pitkän käyttöiän.
- Suunniteltu raskaille materiaaleille kuten sora ja maa-ainekset.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.

| SL+ | 220 | 240 | 265 |
|---|---|---|---|
| Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm | 217 | 237 | 262 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 105 | 105 | 120 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 112 | 112 | 123 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 1,30 | 1,40 | 2,00 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 1,00 | 1,10 | 1,60 |
| Paino, kg | 634* | 669* | 789* |
| Huulilevy LxS, mm | 200x20 | 200x20 | 200x20 |

BoH M24 — Saatavilla pultattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Kauhan hammas
Valumasuoja

# SM+

**LAADUKAS JA TEHOKAS MAAKAUHA, SOPII HYVIN KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE JA ETUKUORMAIMILLE**

- Vahva ja muuntuva kauha raskaille materiaaleille.
- Ihanteellinen etukuormaimille ja kompakteille pyöräkuormaimille.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.

| SM+ | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm | 158 | 178 | 198 | 218 | 238 | 258 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 0,76 | 0,86 | 0,96 | 1,06 | 1,16 | 1,26 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 0,60 | 0,68 | 0,76 | 0,84 | 0,90 | 1,00 |
| Paino, kg | 231* | 251* | 269* | 296* | 367* | 390* |
| Huulilevy LxS, mm | 150x18 | 150x18 | 150x18 | 150x18 | 200x18 | 200x18 |

BoH M16 L — Saatavilla pultattuja sovitteita

Euro SMS — Saatavilla hitsattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, hammastettu
Kauhan hammas
Valumasuoja

# SM

**VAHVA JA SAMALLA KEVYT MAAKAUHA**

- Sopii erinomaisesti raskaille materiaaleille.
- Kauhan muotoilu sallii raskaiden materiaalien käsittelyn.
- Sopii hyvin koneille, joiden kauhan kallistusvoima on rajoitettu.

| SM | 185 | 210 |
|---|---|---|
| Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm | 186 | 211 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 70,5 | 70,5 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 67,5 | 67,5 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 0,60 | 0,68 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 0,48 | 0,55 |
| Paino, kg | 179** | 222** |
| Huulilevy LxS, mm | 150x16 | 150x16 |

Euro Skid Steer — Saatavilla hitsattuja sovitteita

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita

** Euro

S-sarjan video!

# KAUHA TYYPPI G

Maanviljelijän suosikki – yleiskäyttökauha. Tätä kauhatyyppiä voidaan käyttää lähes kaikkiin maatilan töihin. Hieman kupera päädyn muoto sallii helpon työntymisen tiukempiin materiaaleihin ja samalla pitkä kauhan pohja takaa kauhan kunnollisen täyttämisen – ja paremman tuottavuuden.

| GXL + | | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveys | cm | | | | | | | 198 | 218 | 238 | 258 |
| Syvyys | cm | | | | | | | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Korkeus | cm | | | | | | | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Tilavuus kukkurallisena | m³ | | | | | | | 1,75 | 1,94 | 2,11 | 2,31 |
| Tilavuus, kauhaisu | m³ | | | | | | | 1,40 | 1,55 | 1,69 | 1,85 |
| Paino (ilman BoH:ia) | kg | | | | | | | 497 | 529 | 588 | 619 |
| **GL +** | | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
| Leveys | cm | | | | | | 178 | 198 | 218 | 238 | 258 |
| Syvyys | cm | | | | | | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Korkeus | cm | | | | | | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Tilavuus kukkurallisena | m³ | | | | | | 1,23 | 1,40 | 1,55 | 1,71 | 1,90 |
| Tilavuus, kauhaisu | m³ | | | | | | 1,00 | 1,12 | 1,25 | 1,37 | 1,50 |
| Paino (ilman BoH:ia) | kg | | | | | | 420 | 448 | 473 | 529 | 588 |
| **GM +** | | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
| Leveys | cm | | | | | | 178 | 198 | 218 | 238 | |
| Syvyys | cm | | | | | | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | |
| Korkeus | cm | | | | | | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| Tilavuus kukkurallisena | m³ | | | | | | 1,02 | 1,14 | 1,27 | 1,40 | |
| Tilavuus, kauhaisu | m³ | | | | | | 0,81 | 0,90 | 0,99 | 1,09 | |
| Paino (ilman BoH:ia) | kg | | | | | | 300 | 324 | 357 | 380 | |
| **GM** | | 90 | 100 | 120 | 140 | 165 | 190 | 215 | 245 | 240 | 260 |
| Leveys | cm | | | | 138 | 163 | 188 | 213 | 243 | | |
| Syvyys | cm | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | | |
| Korkeus | cm | | | | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | | |
| Tilavuus kukkurallisena | m³ | | | | 0,54 | 0,65 | 0,72 | 0,82 | 0,95 | | |
| Tilavuus, kauhaisu | m³ | | | | 0,45 | 0,54 | 0,60 | 0,69 | 0,79 | | |
| Paino (ilman BoH:ia) | kg | | | | 146 | 165 | 205 | 251 | 293 | | |
| **GS+** | | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
| Leveys | cm | 88 | 98 | 118 | 138 | 158 | | | | | |
| Syvyys | cm | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | | | | | |
| Korkeus | cm | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | | | | | |
| Tilavuus kukkurallisena | m³ | 0,32 | 0,36 | 0,44 | 0,53 | 0,61 | | | | | |
| Tilavuus, kauhaisu | m³ | 0,26 | 0,29 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | | | | | |
| Paino (ilman BoH:ia) | kg | 108 | 116 | 135 | 180 | 197 | | | | | |
| **GS** | | 90 | 100 | 120 | 135 | 160 | 185 | 200 | 220 | 240 | 260 |
| Leveys | cm | | | | 137 | | 187 | | | | |
| Syvyys | cm | | | | 78,4 | | 78,4 | | | | |
| Korkeus | cm | | | | 79 | | 79 | | | | |
| Tilavuus kukkurallisena | m³ | | | | 0,51 | | 0,60 | | | | |
| Tilavuus, kauhaisu | m³ | | | | 0,40 | | 0,71 | | | | |
| Paino (ilman BoH:ia) | kg | | | | 126 | | 166 | | | | |

1

2

3

4


5

**Esivalmius seuraaville:**

1. Pultattu käännettävä huulilevy
2. Pultattu muovinen huulilevy
3. Pultattu hammastettu huulilevy
4. Pultattu seinäsuoja
5. Pultattu valumasuoja

# GXL+

**LAADUKAS YLEISKÄYTTÖINEN KAUHA KAIKKIIN TÖIHIN**

- Laadukas yleiskäyttöinen kauha kaikkiin töihin.
- Sopii hyvin kurottajille ja kätevä myös kompateille pyöräkuormaimille sekä suurille etukuormaimille.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.

| GXL+ | 200 | 220 | 240 | 260 |
|---|---|---|---|---|
| Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm | 198 | 218 | 238 | 258 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 136,5 | 136,5 | 136,5 | 136,5 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 1,75 | 1,94 | 2,11 | 2,31 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 1,40 | 1,55 | 1,69 | 1,85 |
| Paino, kg | 497* | 529* | 588* | 619* |
| Huulilevy LxS, mm | 150x18 | 150x18 | 150x18 | 150x18 |

BoH M24 — Saatavilla pultattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, hammastettu
Seinäsuoja
Valumasuoja

# GL+

**KÄTEVÄ MODULAARINEN YLEISKÄYTTÖINEN KAUHA KAIKKIIN TÖIHIN**

- Kätevä modulaarinen yleiskäyttöinen kauha kaikkiin töihin.
- Sopii hyvin kurottajille ja kätevä myös kompateille pyöräkuormaimille sekä suurille etukuormaimille.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.

| GL+ | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm | 178 | 198 | 218 | 238 | 258 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 1,23 | 1,40 | 1,55 | 1,71 | 1,90 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 1,00 | 1,12 | 1,25 | 1,37 | 1,50 |
| Paino, kg | 420* | 448* | 473* | 529* | 558* |
| Huulilevy LxS, mm | 150x18 | 150x18 | 150x18 | 150x18 | 150x18 |

BoH M24 — Saatavilla pultattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, hammastettu
Seinäsuoja
Valumasuoja

# GM+

**YLEISKÄYTTÖINEN KAUHA PIENILLE KUROTTAJILLE, KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE JA SUURILLE ETUKUORMAIMILLE**

- Kartiomainen muoto ja suora päädyn muotoilu sallii helpon työntymisen koviin materiaaleihin.
- Sopii hyvin kurottajille, kompateille pyöräkuormaimille ja suurille etukuormaimille.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.

| GM+ | 180 | 200 | 220 | 240 |
|---|---|---|---|---|
| Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm | 178 | 198 | 218 | 238 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 1,02 | 1,14 | 1,27 | 1,40 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 0,81 | 0,90 | 0,99 | 1,09 |
| Paino, kg | 300* | 324* | 357* | 380* |
| Huulilevy LxS, mm | 150x18 | 150x18 | 150x18 | 150x18 |

BoH M16 L — Saatavilla pultattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, hammastettu
Seinäsuoja
Valumasuoja

# GM

**YLEISKÄYTTÖINEN KAUHA, TÄYDELLINEN ETUKUORMAINKÄYTTÖÖN**

- Ihanteellinen etukuormaimille.
- Erittäin muuntuva.
- Helppo täyttää ja tyhjentää.

| GM | 140 | 165 | 190 | 215 | 245 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm | 138 | 163 | 188 | 213 | 243 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 0,54 | 0,65 | 0,72 | 0,82 | 0,95 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 0,45 | 0,54 | 0,60 | 0,69 | 0,79 |
| Paino, kg | 146** | 165** | 205** | 251** | 293** |
| Huulilevy LxS, mm | 150x14 | 150x14 | 150x14 | 150x14 | 150x18 |

Euro SMS MX — Saatavilla hitsattuja sovitteita

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita ** Euro



# GS+

**LAADUKAS YLEISKÄYTTÖINEN KAUHA KAIKKIIN TÖIHIN**

- Suunniteltu pienkuormaimille ja pienille kompakteille pyöräkuormaimille.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja pultattujen sovitteiden kanssa.

**Toimintavideo!**

| GS+ | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm | 88 | 98 | 118 | 138 | 158 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 0,32 | 0,36 | 0,44 | 0,53 | 0,61 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 0,26 | 0,29 | 0,36 | 0,42 | 0,48 |
| Paino, kg | 108* | 116* | 134,5* | 180,5* | 197* |
| Huulilevy LxS, mm | 100x14 | 100x14 | 100x14 | 150x14 | 150x14 |

BoH M16 S/L — Saatavilla pultattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, hammastettu
Seinäsuoja
Valumasuoja

# GS

**MUUNTUVA JA KEVYT YLEISKÄYTTÖKAUHA**

- Kevyempi versio GM-kauhasta.
- Erittäin muuntuva.
- Sopii hyvin kevyempiin tehtäviin.

| GS | 135 | 185 |
|---|---|---|
| Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm | 137 | 187 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 78,4 | 78,4 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 79 | 79 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 0,51 | 0,71 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 0,40 | 0,60 |
| Paino, kg | 126** | 166** |
| Huulilevy LxS, mm | 100x12 | 100x12 |



Euro SMS — Saatavilla hitsattuja sovitteita

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita ** Euro

# KAUHA TYYPPI V

Käsiteltäessä suuria määriä matala- tai keskitiheyksisiä materiaaleja, Quicken tilavuuskauha on paras valinta. Erittäin kupera päädyn muoto yhdessä suuren tilavuuden kanssa takaa maksimitäytön ja ehkäisee irtomateriaalien valumista.

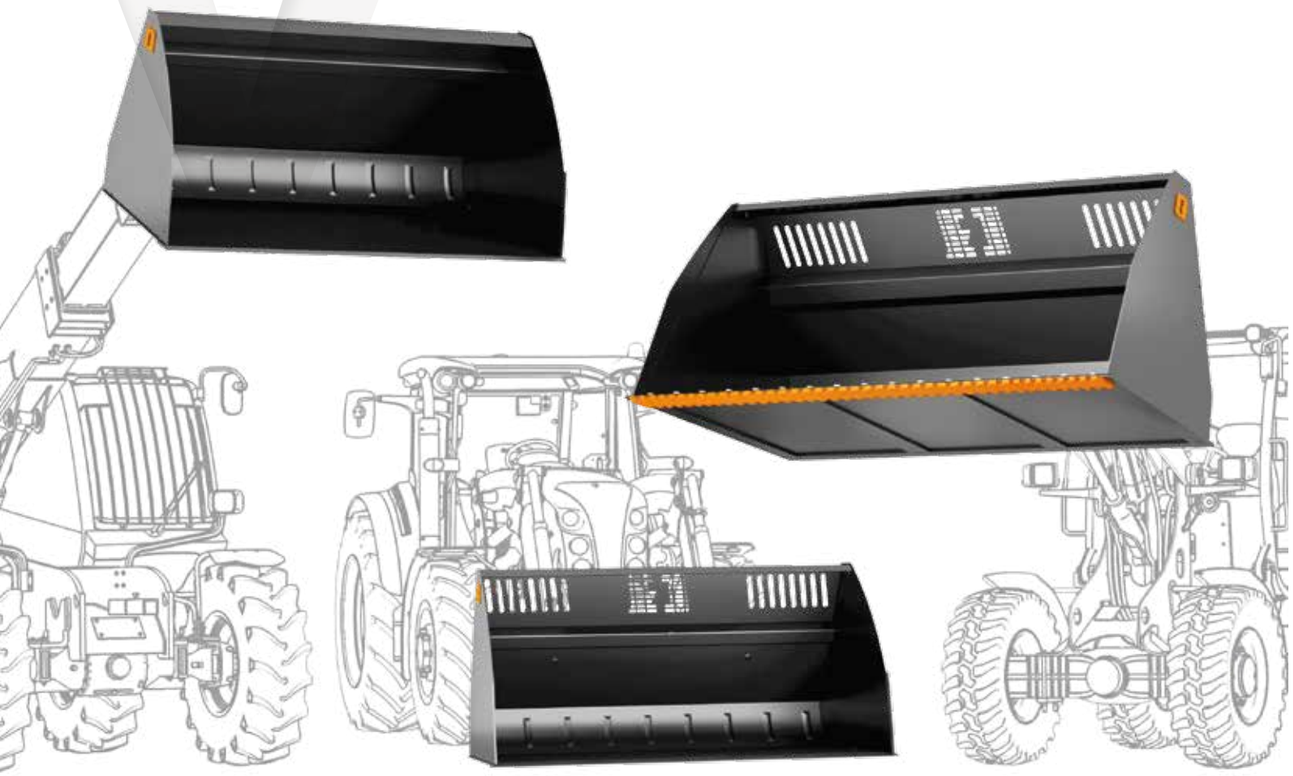

| VXL+ | | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 245 | 265 | 285 | 305 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveys | cm | | | | | | | | | 246 | 263 | 286 | 305 |
| Syvyys | cm | | | | | | | | | 156 | 156 | 171 | 171 |
| Korkeus | cm | | | | | | | | | 124 | 124 | 132 | 147 |
| Tilavuus kukkurallisena | m³ | | | | | | | | | 3,00 | 3,20 | 4,00 | 5,00 |
| Tilavuus, kauhaisu | m³ | | | | | | | | | 2,40 | 2,60 | 3,20 | 4,00 |
| Paino (ilman BoH:ia) | kg | | | | | | | | | 727 | 761 | 1120 | 1313 |

| VL+ | | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 285 | 305 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveys | cm | | | | | | 178 | 198 | 218 | 238 | 258 | | |
| Syvyys | cm | | | | | | 109 | 109 | 109 | 128 | 128 | | |
| Korkeus | cm | | | | | | 96 | 96 | 96 | 106 | 106 | | |
| Tilavuus kukkurallisena | m³ | | | | | | 1,30 | 1,46 | 1,62 | 2,22 | 2,42 | | |
| Tilavuus, kauhaisu | m³ | | | | | | 1,07 | 1,19 | 1,32 | 1,80 | 1,95 | | |
| Paino (ilman BoH:ia) | kg | | | | | | 403 | 430 | 457 | 558 | 589 | | |

| VL | | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 205 | 225 | 245 | 265 | 285 | 305 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveys | cm | | | | | | | 204 | 224 | 245 | 265 | | |
| Syvyys | cm | | | | | | | 104 | 104 | 109,5 | 109,5 | | |
| Korkeus | cm | | | | | | | 83 | 83 | 98 | 98 | | |
| Tilavuus kukkurallisena | m³ | | | | | | | 1,16 | 1,28 | 1,70 | 1,85 | | |
| Tilavuus, kauhaisu | m³ | | | | | | | 0,97 | 1,06 | 1,42 | 1,54 | | |
| Paino (ilman BoH:ia) | kg | | | | | | | 292 | 317 | 466 | 499 | | |

| VM | | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 185 | 205 | 225 | 245 | 265 | 285 | 305 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveys | cm | | | | | | 184 | 204 | 224 | 245 | 265 | | |
| Syvyys | cm | | | | | | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 109,5 | 109,5 | | |
| Korkeus | cm | | | | | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | | |
| Tilavuus kukkurallisena | m³ | | | | | | 1,45 | 1,60 | 1,70 | 2,00 | 2,20 | | |
| Tilavuus, kauhaisu | m³ | | | | | | 0,95 | 1,10 | 1,20 | 1,45 | 1,60 | | |
| Paino (ilman BoH:ia) | kg | | | | | | 316 | 341 | 366 | 417 | 443 | | |

| VS | | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 285 | 305 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveys | cm | | | | | | | 202 | 222 | | | | |
| Syvyys | cm | | | | | | | 101,5 | 101,5 | | | | |
| Korkeus | cm | | | | | | | 83 | 83 | | | | |
| Tilavuus kukkurallisena | m³ | | | | | | | 1,13 | 1,25 | | | | |
| Tilavuus, kauhaisu | m³ | | | | | | | 0,95 | 1,04 | | | | |
| Paino (ilman BoH:ia) | kg | | | | | | | 219 | 235 | | | | |

| VS+ | | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 285 | 305 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveys | cm | 88 | 98 | 118 | 138 | 158 | | | | | | | |
| Syvyys | cm | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | | | | | | | |
| Korkeus | cm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | | | | | |
| Tilavuus kukkurallisena | m³ | 0,43 | 0,47 | 0,59 | 0,70 | 0,81 | | | | | | | |
| Tilavuus, kauhaisu | m³ | 0,35 | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,64 | | | | | | | |
| Paino (ilman BoH:ia) | kg | 118 | 131 | 157 | 185 | 211 | | | | | | | |

1

2

3

4


5

**Esivalmius seuraaville:**

1. Pultattu käännettävä huulilevy
2. Pultattu muovinen huulilevy
3. Pultattu hammastettu huulilevy
4. Pultattu seinäsuoja
5. Pultattu valumasuoja

# VXL+

**LAADUKAS TILAVA KAUHA KEVYILLE MATERIAALEILLE**

- Voimakas yleismuoto ja pitkä käyttöikä.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.
- Takana olevat näköaukot peitetty läpinäkyvällä muovilla valumisen estämiseksi.

| VXL+ | 245 | 265 | 285 | 305 |
|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 244 | 261 | 283 | 302 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 156 | 156 | 171 | 171 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 124 | 124 | 132 | 147 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 3,00 | 3,20 | 4,00 | 5,00 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 2,40 | 2,60 | 3,20 | 4,00 |
| Paino, kg | 727* | 761* | 1120* | 1313* |
| Huulilevy LxS, mm | 150x20 | 150x20 | 150x25 | 200x25 |

BoH M24 — Saatavilla pultattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, hammastettu
Seinäsuoja
Valumasuoja
HD-suojus näköaukoille

# VL+

**LAADUKAS TILAVA KAUHA KEVYILLE MATERIAALEILLE**

- Tilavuudeltaan erittäin suuri kauha.
- Täydellinen kompateille pyöräkuormaimille ja suurille etukuormaimille.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.
- Takana olevat näköaukot peitetty läpinäkyvällä muovilla valumisen estämiseksi (vain hitsatun Euron ja SMS:n kanssa).

| VL+ | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 178 | 198 | 218 | 238 | 258 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 124,5 | 124,5 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 96 | 96 | 96 | 106 | 106 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 1,30 | 1,46 | 1,62 | 2,22 | 2,42 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 1,07 | 1,19 | 1,32 | 1,80 | 1,95 |
| Paino, kg | 403* | 430* | 457* | 558* | 589* |
| Huulilevy LxS, mm | 150x18 | 150x18 | 150x18 | 150x18 | 150x18 |

BoH M24 — Saatavilla pultattuja sovitteita

Euro — Saatavilla hitsattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, hammastettu
Seinäsuoja
Valumasuoja
HD-suojus näköaukoille

# VL

**KESTÄVÄ TILAVUUSKAUHA KEVYILLE MATERIAALEILLE**

- Tukeva kevyen materiaalin kauha.
- Testatusti toimiva muotoilu.
- Sopii hyvin lumen poistoon esim. etukuormaimella.

| VL | 205 | 225 | 245 | 265 |
|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 204 | 224 | 245 | 265 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 104 | 104 | 109,5 | 109,5 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 83 | 83 | 98 | 98 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 1,16 | 1,28 | 1,70 | 1,85 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 0,97 | 1,06 | 1,42 | 1,54 |
| Paino, kg | 292** | 317** | 466** | 499** |
| Huulilevy LxS, mm | 150x14 | 150x14 | 200x18 | 200x18 |



Euro SMS MX — Saatavilla hitsattuja sovitteita

# VM

**ERITTÄIN TILAVA KEVYEN MATERIAALIN KAUHA**

- Erittäin tilava.
- Täydellinen viljalle ja hakkeelle.
- Sopii hyvin etukuormaimille ja kompakteille pyöräkuormaimille.

| VM | 185 | 205 | 225 | 245 | 265 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 184 | 204 | 224 | 245 | 265 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 109,5 | 109,5 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 1,45 | 1,60 | 1,70 | 2,00 | 2,20 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 0,95 | 1,10 | 1,20 | 1,45 | 1,60 |
| Paino, kg | 316** | 341** | 366** | 417** | 443** |
| Huulilevy LxS, mm | 150x14 | 150x14 | 150x14 | 200x18 | 200x18 |

Euro — Saatavilla hitsattuja sovitteita

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita ** Euro



# VS

**KILPAILUKYKYINEN KAUHA KEVYILLE MATERIAALEILLE**

- Kilpailukykyinen ja kevyt muotoilu.
- Sopii hyvin kevyille materiaaleille kuten vilja.

| VS | 200 | 220 |
|---|---|---|
| Leveys, cm | 202 | 222 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 101,5 | 101,5 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 83 | 83 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 1,13 | 1,25 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 0,95 | 1,04 |
| Paino, kg | 219** | 235** |
| Huulilevy LxS, mm | 100x14 | 100x14 |



Euro SMS Type 3 — Saatavilla hitsattuja sovitteita

# VS+

**KEVYIDEN MATERIAALIEN KAUHA KEVYILLE MATERIAALIEN KÄSITTELYLAITTEILLE**

- Kevyiden materiaalien kauha.
- Suunniteltu pienkuormaimille ja pienille kompakteille pyöräkuormaimille.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja pultattujen sovitteiden kanssa.

| VS+ | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 88 | 98 | 118 | 138 | 158 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 0,43 | 0,47 | 0,59 | 0,70 | 0,81 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 0,35 | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,64 |
| Paino, kg | 118* | 131* | 157* | 185* | 203* |
| Huulilevy LxS, mm | 100x14 | 100x14 | 100x14 | 150x14 | 150x14 |

BoH M16 S/L — Saatavilla pultattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla (M16 L -sovite suositeltu malleille 140 ja 160)

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, hammastettu
Seinäsuoja
Valumasuoja

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita ** Euro

# KOMPAKTIT JA YLEISKAUHAT

## U-kauha

**UNIVERSAALI KAUHA, SUUNNITELTU PIENILLE ETUKUORMAIMILLE**

- Suunniteltu kevyiden materiaalien käsittelyyn.
- Yksinkertainen, vahva ja kilpailukykyinen.

| U-KAUHA | 185 U | 215 U |
|---|---|---|
| Leveys, cm | 185 | 215 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 74,6 | 74,6 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 61 | 61 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 0,57 | 0,68 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 0,47 | 0,55 |
| Paino, kg | 173** | 196** |

Euro
Skid steer

Saatavilla hitsattuja sovitteita

## KOMPAKTI KAUHA C Euro-sovitteella

**VAKIOMALLINEN KAUHA, SUUNNITELTU ERITYISESTI KOMPAKTEILLE TRAKTORIKUORMAIMILLE EURO-PIKALIITÄNNÄLLÄ.**

- Vakiomallinen kauha kompakteille traktorikuormaimille.
- Muotoilu optimoitu Euro-pikaliitännälle.

| CS/CM/CL-KAUHA | 120 CS | 135 CS | 150 CM | 130 CL | 150 CL | 170 CL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 122 | 136 | 152 | 132 | 152 | 172 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 44 | 44 | 50 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 45 | 45 | 54 | 59 | 59 | 59 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 0198 | 0227 | 0288 | 0,34 | 0,39 | 0,44 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,32 | 0,36 |
| Paino, kg | 69** | 75** | 91** | 99** | 109** | 120** |

Euro

Saatavilla hitsattuja sovitteita

## KOMPAKTI KAUHA C Skid Steer -sovitteella

**VAKIOMALLINEN KAUHA, SUUNNITELTU ERITYISESTI KOMPAKTEILLE TRAKTORIKUORMAIMILLE SKID STEER -PIKALIITÄNNÄLLÄ.**

- Vakiomallinen kauha kompakteille traktorikuormaimille.
- Muotoilu optimoitu Skid Steer -pikaliitännälle.

| C3/C2-KAUHA | 120 C3 | 135 C3 | 155 C2 | 170 C2 | 185 C2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 120 | 140 | 157 | 172 | 187 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 44 | 44 | 53 | 53 | 53 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 45 | 45 | 51 | 51 | 51 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 0165 | 0185 | 0,25 | 0,27 | 0,30 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 0135 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,23 |
| Paino, kg | 64 | 66 | 90 | 97 | 10 |

** Euro

Skid steer

Saatavilla hitsattuja sovitteita

# ERIKOISKAUHAT

## Monitoiminen kauha

**MUUNTUVA JA JÄREÄ TYÖLAITE MATERIAALIN KÄSITTELYYN**

- Muuntuva monitoiminen kauha.
- Kaivaminen, kerääminen, tasaaminen ja pohjasta tyhjentäminen.
- Ihanteellinen kestävä muotoilu etukuormaimille.

| MONITOIMINEN KAUHA | 160 MP | 185 MP | 210 MP | 160 MPT | 185 MPT | 210 MPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 161,6 | 186,6 | 211,6 | 161,6 | 186,6 | 211,6 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 0,48 | 0,56 | 0,66 | 0,48 | 0,56 | 0,66 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 0,38 | 0,44 | 0,50 | 0,38 | 0,44 | 0,50 |
| Paino, kg | 267** | 401** | 434** | 373** | 407** | 441** |
| Huulilevy LxS, mm | 150x16 | 150x16 | 150x16 | 150x16 | 150x16 | 150x16 |

Euro

Saatavilla hitsattuja sovitteita

MP = hampaaton
MPT = hampailla

## Korkeakaatokauha XH M+

**SALLII KAADON KORKEAMMALTA TASOLTA**

- Lisää kuormauskorkeutta 2,2 m.
- Suunniteltu käsittelemään matalatiheyksisiä materiaaleja kuten haketta ja viljaa.
- Sopii hyvin etukuormaimille ja kompakteille pyöräkuormaimille.

| KORKEAKAATOKAUHA | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 161 | 181 | 201 | 221 | 241 | 261 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 117,3 | 117,3 | 117,3 | 117,3 | 117,3 | 117,3 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 1,4 | 1,51 | 1,75 | 1,96 | 2,18 | 2,40 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 1,2 | 1,37 | 1,52 | 1,64 | 1,86 | 2,08 |
| Paino, kg | 481* | 514* | 566* | 600* | 635* | 669* |
| Huulilevy LxS, mm | 180x16 | 180x16 | 180x16 | 180x16 | 180x16 | 180x16 |

BoH 40x80

Saatavilla pultattuja sovitteita

Euro

Saatavilla hitsattuja sovitteita

Yli 210 bar
Paineenrajoitus-venttiili pakollinen

## Siipilumikauha SC M+

**AMMATTIMAINEN LUMENPOISTOLAITE MAATALOUDEN TRAKTOREILLE JA KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE**

- Ammattimainen lumenpoisto.
- Vahvistetut ja parannetut siivet lisäävät tuottavuutta.
- Saatavilla M16 L BoH -järjestelmällä ja ainutlaatuisilla lisävarusteilla, kuten lumiauran siipi.

| SIIPILUMIKAUHA | 230 |
|---|---|
| Leveys, cm | 230 |
| Leveys maks., cm | 392 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 109 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 98 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 1,41 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 1,14 |
| Paino, kg | 660* |
| Huulilevy LxS, mm | 200x20 |

Leikkuuterät, karkaistua terästä

BoH M16 L

Saatavilla pultattuja sovitteita

Lisäva-rusteita saatavilla

Yli 210 bar
Paineenrajoitus-venttiili pakollinen

Saatavat lisävarusteet:
Aurasiipi (oikean- ja vasemmanpuoleinen)
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, hammastettu
4. Sähköinen toimintosarja saatavilla kaikille kuormaintyypeille

Oikeanpuoleinen aurasiipi



Saatavilla erilaisia huulilevyjä

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita

** Euro

Vanha muotoilu päätylevyissä
Nykyisessä muotoilussa päätylevyt ovat kuperia.

**XH-korkeakaatokauha**

Sopii hyvin etukuormaimille, lisää kuormauskorkeutta yli 2,2 m.

# Tasauskauha XL

**SUUREMPI JA RASKAAMPI VERSIO SUOSITUSTA TASAUSKAUHASTA**

- Yleiskäyttöinen kauha.
- Valinnainen valumasuoja.
- Valinnainen kauhan lisäosa.

| TASAUSKAUHA XL | 220 XL | 240 XL | 260 XL | 280 XL | 300 XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm | 220,6 | 242,6 | 262,5 | 282,8 | 302,4 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 118 | 118 | 137,5 | 137,5 | 152,5 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 1,05 | 1,15 | 1,56 | 1,69 | 1,97 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 0,79 | 0,87 | 1,14 | 1,23 | 1,40 |
| Paino, kg | 646 | 683 | 900 | 945 | 1151 |
| Huulilevy LxS, mm | 200x20 | 200x20 | 200x25 | 200x25 | 250x30 |

Volvo BM Large — Saatavilla hitsattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Saatavat lisävarusteet:
Valumasuoja
Kauhan lisäosa

# Tasauskauha

**KUN TASOITAT JA HÖYLÄÄT, TÄMÄ ON AMMATTILAISEN VALINTA**

- Matala takaseinä ja pitkä pohja.
- Huulilevy takana.
- Huulilevy on helposti kuljettajan nähtävissä.

| TASAUSKAUHA | 180 | 200 | 220 | 240 |
|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 184 | 204 | 224 | 244 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,86 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 0,44 | 0,49 | 0,52 | 0,58 |
| Paino, kg | 282 | 308 | 333 | 402 |
| Huulilevy LxS, mm | 150x18 | 150x18 | 150x18 | 200x18 |

Euro SMS — Saatavilla hitsattuja sovitteita

# Tasauskauha S

**PIENKUORMAIMILLE JA KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE SUUNNITELTU TASAUSKAUHA**

- Sopii hyvin pienkuormaimille.
- Saatavilla tavallisille pienkuormaimien sovitetyypeille.
- Lumilisäosa saatavilla lisävarusteena.

| TASAUSKAUHA S | 100 | 120 | 140 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm | 98 | 118 | 138 | 158 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 0,22 | 0275 | 0,33 | 0385 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 0153 | 0186 | 0219 | 0252 |
| Paino*, kg | 110 | 125 | 160 | 177 |
| Huulilevy LxS, mm | 100x14 | 100x14 | 100x14 | 100x14 |

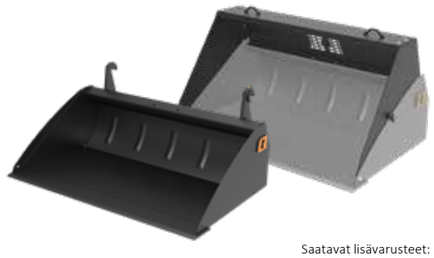

Saatavat lisävarusteet:
Kauhan lisäosa

Euro SMS Kramer Compact Avant — Saatavilla hitsattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

# Tarkkuuskauha

**SALLII TÄSMÄLLISEN TYÖSKENTELYN**

- Vapauttaa materiaalin erittäin tarkasti.
- Kaksi mallia, kartiomainen ja suora.
- Huulilevy on helposti kuljettajan nähtävissä.

| TARKKUUSKAUHA | 200 PS | 200 PC | 250 PS | 250 PC |
|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 114,5 | 54,5 | 115 | 86,5 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 198,5 | 198,5 | 249 | 249 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 61,5 | 61,5 | 76 | 76 |
| Tilavuus, kukkurallisena, m³ | 0,93 | 0,87 | 1,69 | 1,54 |
| Tilavuus, kauhaisu, m³ | 0,87 | 0,71 | 1,55 | 1,40 |
| Paino, kg | 302 | 271 | 577** | 566** |
| Huulilevy LxS, mm | 150x16 | 150x16 | 200x20 | 200x20 |

Euro SMS Volvo BM Large — Saatavilla hitsattuja sovitteita

* sovitteen mukaan

** Vain Volvo BM Large



# Kivitalikko XL+

**POIMI, PUHDISTA JA KULJETA KIVIÄ**

- Kestävä kivitalikko, muotoilua parannettu.
- Koko ja kantokyky sopivat hyvin suurille maatalouden pyöräkuormaimille.
- Valinnainen kivikynsitalikko syvemmällä olevia kiviä varten.

| KIVITALIKKO XL+ | 230 | 255 | 280 |
|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 231,5 | 255,5 | 279,5 |
| Syvyys, cm | 164 | 164 | 164 |
| Korkeus, cm | 93,5 | 93,5 | 93,5 |
| Piikkien määrä | 20 | 22 | 24 |
| Piikkien profiilin leveys edessä, mm | 35 | 35 | 35 |
| Pyöreän profiilin etäisyys, mm | 80 | 80 | 80 |
| Pyöreän profiilin vahvuus, mm | 40 | 40 | 40 |
| Paino, kg | 854 | 925 | 995 |

Kivikynsitalikkoli-säosa*

BoH 80x80 XL — Saatavilla pultattuja sovitteita

Volvo BM Large — Saatavilla hitsattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Saatavat lisävarusteet:
Kivikynsitalikko
3-pistekytkentäkiinnitys

# Kivitalikko M+

**POIMI, PUHDISTA JA KULJETA KIVIÄ**

- Saatavana kolme leveyttä, jotka sopivat etukuormaimille ja kompakteille pyöräkuormaimille.
- Vakiona karkaistut piikit, jotka osoittavat hieman alaspäin.
- Saatavana kaikkien tavallisten maatalouden kuormaimien kiinnityslaitteiden ja 3-pistekytkennän kanssa.

| KIVITALIKKO M+ | 155 | 200 | 225 |
|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 156,5 | 200,5 | 222,5 |
| Syvyys, cm | 111 | 111 | 111 |
| Korkeus, cm | 85 | 85 | 85 |
| Piikkien määrä | 15 | 19 | 21 |
| Piikkien profiilin leveys edessä, mm | 25 | 25 | 25 |
| Pyöreän profiilin etäisyys, mm | 80 | 80 | 80 |
| Pyöreän profiilin vahvuus, mm | 30 | 30 | 30 |
| Paino, kg | 257 | 318 | 348 |

Saatavat lisävarusteet:
3-pistekytkentäkiinnitys

BoH 60x80 — Saatavilla pultattuja sovitteita

Euro SMS — Saatavilla hitsattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

* Pultattu lisävaruste suurien kivien kaivamiseen kivitalikolla XL+.
Huomautus: Kivikynsitalikon yhteensopivuus riippuu kuormaimen puomista ja kallistusmekanismin muotoilusta.
Esimerkiksi keskipuomilla varustetut kurottajat ja poikittaisputken ala-asennolla varustetut kuormaimet saattavat häiritä kivikynsitalikkoa tyhjennyksen aikana.
Tarkasta huolellisesti törmäyksien varalta ennen käyttöä.

ETUKUORMAIMET | PYÖRÄKUORMAIMET | KUROTTAJAT | PIENKUORMAIMET | LIUKUOHJATUT KUORMAIMET | KOMPAKTIT TRAKTO-RIKUORMAIMET

# LANTA JA REHU

Olemme parantaneet lanta- ja rehutyölaitteitamme jo seitsemän vuosikymmenen ajan. Tuona aikana olemme oppineet, että tulokset riippuvat yksityiskohdista. Täydellisen sijaintipaikka piikeille, jotta vältetään materiaalien vuotaminen, siisteimmän leikkuutuloksen antavat terät sekä kuorien paras muoto. Mutta yksityiskohtien takana meillä on selkeä yleiskuva. Siis mitä näet, saat - innovatiivisten rehutyölaitteiden avulla työskentely on tehokasta ja käsittelyajat lyhenevät.

**HENRIK JÖNSSON**
TYÖLAITTEIDEN TUOTEPÄÄLLIKKÖ

”Olemme ylpeitä tuotteidemme lujuudesta, laadusta ja kestävyydestä, eikä lanta- ja rehutyölaitteet poikkea säännöstä. Työskentelemme jatkuvasti tarjonnan täydentämiseksi parantamalla yksityiskohtia suurissa ja pienissä työlaitteissa, kaikille konetyypeille.”



## Powergrab XL+

**SUURITEHOINEN KAUHAKAHMARI REHUN KÄSITTELYYN SUURILLA KUROTTIMILLA JA PYÖRÄKUORMAIMILLA**

- Kauhakahmari rehun käsittelyyn.
- Nostokapasiteetiltaan 5 - 10 tonnisille materiaalin käsittelylaitteille.
- Yhteensopiva Z-linkkikuormaimille.

| POWERGRAB XL+ | 240 | 260 | 280 | 295 |
|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 245 | 260 | 280 | 300 |
| Syvyys, cm | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Tilavuus, m³ | 2,45 | 2,65 | 2,85 | 3,00 |
| Maks. avautuma, cm | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Paino, kg | 1336 | 1380 | 1425 | 1458 |
| Huulilevy LxS, mm | 200x20 | 200x20 | 200x20 | 200x20 |

BoH M24 — Saatavilla pultattuja sovitteita
Lisävarusteita saatavilla
Yli 230 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanpito-/
paineenrajoitusventtiili

## Powergrab L+

**Toimintavideo!**

**TEHOKAS KAUHAKAHMARI REHUN KÄSITTELYYN SUURILLA ETUKUORMAIMILLA, KUROTTIMILLA JA PYÖRÄKUORMAIMILLA**

- Kauhakahmari rehun käsittelyyn.
- Nostokapasiteetiltaan 4 - 5,5 tonnisille materiaalin käsittelylaitteille.
- Yhteensopiva Z-linkkikuormaimille.

| POWERGRAB L+ | 200 | 220 | 240 | 260 |
|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 200 | 220 | 240 | 260 |
| Syvyys, cm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tilavuus, m³ | 1,60 | 1,75 | 1,95 | 2,10 |
| Maks. avautuma, cm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Paino, kg | 917 | 957 | 1060 | 1097 |
| Huulilevy LxS, mm | 200x20 | 200x20 | 200x20 | 200x20 |

BoH M24 — Saatavilla pultattuja sovitteita
Lisävarusteita saatavilla
Yli 230 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanpito-/
paineenrajoitusventtiili

## Powergrab M+

**ERITTÄIN TEHOKAS KAUHAKAHMARI REHUN KÄSITTELYYN KESKIKOKOISILLA KUORMAIMILLA.**

- Sopii hyvin maatiloille, joilla käytetään paljon puristettua säilörehua.
- Tehokas kahmari ja kiinteä kauha-alusta tekevät siitä täydellisen maissirehun ottoon.
- Suunniteltu käytettäväksi etukuormaimien, kompaktien pyöräkuormaimien ja enintään keskikokoisten kurottajien kanssa.

| POWERGRAB M+ | 165 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 165 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
| Syvyys, cm | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Tilavuus, m³ | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| Maks. avautuma, cm | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Paino (Yksi kahmaripää)*, kg | 553 | 583 | 615 | 656 | 755 | 777 |
| Paino (Yksi Euro-kahmaripää), kg | - | - | 610 | 651 | 750 | - |
| Paino (Kaksoiskahmaripää)*, kg | - | - | - | - | 748 | 768 |
| Huulilevy LxS, mm | 150x18 | 150x18 | 150x18 | 150x18 | 150x18 | 150x18 |

BoH M16 L — Saatavilla pultattuja sovitteita
Euro — Saatavilla hitsattuja sovitteita
Lisävarusteita saatavilla
Yli 210 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanpito-/
paineenrajoitusventtiili

# Silocut XL+

**ERITTÄIN TEHOKAS LEIKKAAVA KAHMARI SÄILÖREHUN LEIKKAAMISEEN PURISTETUSTA SÄILÖREHUSTA JA PAALIEN HALKAISUUN**

- Erittäin tehokas leikkaava kahmari piikeillä tai kauhalla.
- Leikkaa sekä säilörehua että paaleja.
- Saatavilla 80x80 XL BoH-järjestelmä ja valinnainen paalimuovitarrain ja ulostyöntömekanismi.

| SILOCUT XL+ | 225 | 250 |
|---|---|---|
| Työleveys, cm | 225 | 250 |
| Avautuman kokonaiskorkeus, cm | 187-192 | 192 |
| Avautuma, cm | 125-128 | 125-128 |
| Kokonaiskorkeus, cm | 139 | 139 |
| Sisäsyvyys, työlaitteen takaosaan, cm | 84-86 | 84-86 |
| Sylinterien määrä | 2 | 2 |
| Sylinterikoot | 125/60 | 125/60 |
| Tilavuus, m³ | 2,4 | 2,7 |
| Piikkien lkm (taotut, hitsatut) | 15-18 | 17-20 |
| Leikkaava reuna LxS, mm (kauha) | 220x20 | 220x20 |
| Paino*, kg (taottu) | 1381 | 1498 |
| Paino*, kg (hitsattu) | 1469 | 1615 |
| Paino*, kg (kauha) | 1498 | 1632 |

BoH 80x80 XL — Saatavilla pultattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Yli 230 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen

Saatavat lisävarusteet:
Paalimuovitarrain
Hydraulinen ulostyöntömekanismi (taotulle /hitsatulle piikkiversiolle)
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanpito-/ paineenrajoitusventtiili
Sekvenssiventtiili

**Esimerkkikuvat osoittavat kolme erilaista versiota:**

**F = Taottu piikkiversio**

**P = Hitsattu piikkiversio**

**B = Kauhaversio**

**Saatavat lisävarusteet:**

**Hydraulinen ulostyöntömekanismi**

**Paalimuovitarrain**

**Sekvenssiventtiili**

# Silocut L+

**MONIPUOLINEN LEIKKAAVA KAHMARI SÄILÖREHUN LEIKKAAMISEEN JA PAALIEN HALKAISUUN**

- Monipuolinen leikkaava kahmari piikeillä tai kauhalla.
- Leikkaa sekä säilörehua että paaleja.
- Paalimuovitarrain ja ulostyöntömekanismi lisävarusteina.

| SILOCUT L+ | 175 | 200 | 225 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Työleveys, cm | 175 | 200 | 225 | 250 |
| Avautuman kokonaiskorkeus, cm | 178-184 | 178-184 | 178-184 | 178-184 |
| Avautuma, cm | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Kokonaiskorkeus, cm | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Sisäsyvyys, työlaitteen takaosaan, cm | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Sylinterien määrä | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sylinterikoot | 110/50 | 125/60 | 125/60 | 125/60 |
| Tilavuus, m³ | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| Piikkien lkm (taotut, hitsatut) | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Leikkaava reuna LxS, mm (kauha) | 150x18 | 150x18 | 150x18 | 150x18 |
| Paino*, kg (taottu) | 924 | 994 | 1053 | 1122 |
| Paino*, kg (hitsattu) | 914 | 984 | 1041 | 1110 |
| Paino*, kg (kauha) | 979 | 1052 | 1110 | 1170 |



BoH 80x80 — Saatavilla pultattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Yli 230 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen

Saatavat lisävarusteet:
Paalimuovitarrain
Hydraulinen ulostyöntömekanismi (taotulle /hitsatulle piikkiversiolle)
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanpito-/ paineenrajoitusventtiili
Sekvenssiventtiili

**Toimintavideo!**

**Esimerkkikuvat osoittavat kolme erilaista versiota:**

**F = Taottu piikkiversio**

**P = Hitsattu piikkiversio**

**B = Kauhaversio**

**Saatavat lisävarusteet:**

**Hydraulinen ulostyöntömekanismi**

**Paalimuovitarrain**

**Sekvenssiventtiili**

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita



# Silocut M+

**TESTATUSTI TOIMIVA LEIKKAAVA KAHMARI, JOKA SOPII ETUKUORMAIMILLE KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE JA KESKIKOKOISILLE KUROTTAJILLE**

- Leikkaa siististi puristetun säilörehun.
- Täydellinen koko ja kapasiteetti etukuormaimille, kurottajille ja kevyille pyöräkuormaimille.
- Sisältää 80x80 pulttikiinnitteiset sovitteet ja lisävarusteet.

| SILOCUT M+ (F- JA P-VERSIO) | 125** | 150 | 175 | 200 | 225 |
|---|---|---|---|---|---|
| Työleveys, cm | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
| Avautuman kokonaiskorkeus, cm | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Avautuma, cm | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Korkeus suljettuna, cm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Sisäsyvyys, työlaitteen takaosaan, cm | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Sylinterien määrä | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Sylinterikoot | 90/40 | 100/50 | 110/50 | 90/40-100/50 | 100/50 |
| Tilavuus, m³ | 0,8 | 0,95 | 1,1 | 1,25 | 1,4 |
| Piikkien lkm | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Paino*, kg (taottu) | 476 | 528 | 609 | 751 | 790 |
| Paino*, kg (hitsattu) | | 507 | 595 | 720 | 759 |

BoH 80x80 — Saatavilla pultattuja sovitteita

Euro — Saatavilla hitsattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Yli 210 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen

Saatavat lisävarusteet:
Takasuoja
Letkusarjat
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanpito-/ paineenrajoitusventtiili

Terien hyvä kunto on tehokkuuden avaintekijä säilörehutöissä.

Siisti leikkaus ehkäisee ilman pääsyä ja lämmön muodostusta, taaten rehun hyvän laadun.

Jos terät tylsyvät, ne on helppo vaihtaa, kuten myös kaikki muut pienet ja isot osat.

**Esimerkkikuvat osoittavat kaksi erilaista versiota:**

**F = Taottu piikkiversio**

**P = Hitsattu piikkiversio**

**Saatavat lisävarusteet:**

**Säilöntärehun takasuoja**

**Paineenrajoitusventtiili**

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita

** Saatavana vain taottu piikkiversio

**Silocut-valikoiman video!**

# MULTIGRAB M+

**MONITOIMINEN KAUHAKAHMARI LANNALLE, REHULLE JA JÄTTEIDENKÄSITTELYYN**

- Lopullinen ratkaisu lannan, rehun ja jätteiden käsittelyyn.
- Älykäs perusmuotoilu ja näppärät lisävarusteet siirtävät työskentely uudelle tasolle.
- Suunniteltu käytettäväksi etukuormaimien, kompaktien pyöräkuormaimien ja enintään keskikokoisten kurottajien kanssa.

| MULTIGRAB M+ | 200 | 220 | 240 | 260 |
|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 200 | 220 | 240 | 260 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Tilavuus, m³ | 1,30 | 1,45 | 1,60 | 1,75 |
| Avautuman kokonaiskorkeus, cm | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Paino, kg | 560 | 589 | 673 | 694 |

Tukkeja tai vastaavia esineitä käsiteltäessä on asennettava puristuslevy tai puristustanko piikkien vahingoittumisen estämiseksi.

BoH M16 L — Saatavilla pultattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Yli 210 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen

Saatavat lisävarusteet:
Pultattu huulilevy
Pultattu puristustanko
Pultattu puristuslevy
Pultattu piikkiholkki
Pultatut päädyt
Pultattu sylinterin suojus
Paineenrajoitin
Kuormanpitoventtiili

# MULTIGRAB C kompakteille traktoreille

**MONITOIMINEN KAUHAKAHMARI KOMPAKTEILLE TRAKTOREILLE**

- Ottaa kaiken irti kompaktista traktorista.
- Saatavilla lisävarusteiden kanssa, kuten puristuslevy ja pultatut päädyt.

| MULTIGRAB C | 120 CS | 120 C | 140 C | 170 C* |
|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 121 | 121 | 137 | 170 |
| Syvyys (maks., sisäpuolella), cm | 46 | 53 | 53 | 53 |
| Korkeus (maks., sisäpuolella), cm | 45 | 53,6 | 54 | 54 |
| Tilavuus, m³ | 0,22 | 0,30 | 034 | 0,42 |
| Avautuman kokonaiskorkeus, cm | 91 | 107 | 107 | 107 |
| Paino, kg | 90 | 133** | 141** | 161** |

Tukkeja tai vastaavia esineitä käsiteltäessä on asennettava puristuslevy vahingoittumisen estämiseksi.

* Saatavana vain Euro-mallisena
** Euro

BoH M16 L — Saatavilla pultattuja sovitteita

Euro Skid steer — Saatavilla hitsattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Maks. 175 bar hydr. paine

Saatavat lisävarusteet:
Pultattu puristuslevy
Pultatut sivuseinämät

Multigrab C Video!



# Multibenne XL

**KAIKENLAISEEN SUURIEN MÄÄRIEN KERÄÄMISEEN JA NOSTAMISEEN**

- Kestävä ja suuritehoinen työlaite
- Kartiomainen muotoilu takaa optimaalisen täytön ja tyhjennyksen.
- Pultatun huulilevyn kanssa.

| MULTIBENNE XL | 190 | 210 | 230 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 190 | 210 | 230 | 250 |
| Syvyys, cm | 94,5 | 94,5 | 116,5 | 116,5 |
| Korkeus suljettuna, cm | 104 | 104 | 117 | 117 |
| Korkeus avattuna, cm | 165 | 165 | 189 | 189 |
| Tilavuus, täytetty ja suljettu, m³ | 1,0 | 1,16 | 1,74 | 1,85 |
| Paino ilman sovitteita, kg | 615 | 670 | 881 | 932 |
| Huulilevy, 3-osainen, pultattu LxS, mm | 200x20 | 200x20 | 250x25 | 250x25 |

BoH Rail L — Saatavilla pultattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Yli 230 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen

Saatavat lisävarusteet:
Pultatut sivuseinämät
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanpito-/paineenrajoitusventtiili
Valumasuoja

# Multibenne M+

**ERITTÄIN MUUNTUVA KAUHAKAHMARI ETUKUORMAIMILLE, KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE JA ENINTÄÄN KESKIKOKOISILLE KUROTTAJILLE**

- Monitoiminen työlaite rehun ja lannan käsittelyyn.
- Koko ja mitat sopivat erinomaisesti etukuormaimille, kompakteille pyöräkuormaimille ja enintään keskikokoisille kurottajille.
- Saatavilla olevat lisävarusteet ja M16 L BoHs tekevät tästä työlaitteesta sopivan useille eri koneille.

| MULTIBENNE M+ | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| Syvyys, cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Piikkien määrä | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Tilavuus, m³ | 0,66 | 0,76 | 0,86 | 0,96 | 1,07 | 1,17 | 1,27 |
| Paino, kg | 280 | 304 | 360 | 386 | 423 | 447 | 477 |

BoH M16 L — Saatavilla pultattuja sovitteita

Euro — Saatavilla hitsattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Yli 210 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen

Saatavat lisävarusteet:
Pultatut sivuseinämät
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanpito-/paineenrajoitusventtiili

# Multibenne S+

**ERITTÄIN MUUNTUVA KAUHAKAHMARI PIENKUORMAIMILLE JA PIENILLE KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE**

- Muotoilu optimoitu pienkuormaimille ja kompakteille pyöräkuormaimille.
- Käsittelee kaikentyyppisiä rehuja ja lantaa.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa

| MULTIBENNE S+ | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Syvyys, cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Tilavuus, m³ | 0,38 | 0,43 | 0,52 | 0,62 | 0,71 |
| Piikkien määrä | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Paino, kg | 168 | 176 | 224 | 274 | 298 |

BoH M16 S/L — Saatavilla pultattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Maksimipaine 210 bar

Saatavat lisävarusteet:
Pultatut sivuseinämät
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, hammastettu

Toimintavideo!

# Silograb XL

**KERÄÄ SUURIA MÄÄRIÄ KEVYITÄ MATERIAALEJA**

- Suuri tukeva muotoilu.
- Hitsatut holkit ja taotut piikit.
- Pitkäikäinen raskaiden tehtävien työlaite.

| SILOGRAB XL | 190 | 210 | 230 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 190 | 210 | 230 | 250 |
| Syvyys, cm | 120 | 120 | 140 | 140 |
| Tilavuus, m³ | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 1,9 |
| Korkeus suljettuna, cm | 104 | 104 | 190 | 190 |
| Korkeus avattuna, cm | 163 | 163 | 190 | 190 |
| Piikkien määrä | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Paino ilman sovitteita, F-piikit, kg | 619 | 667 | 851 | 900 |
| Paino ilman sovitteita, P-piikit, kg | 560 | 600 | 750 | 800 |

Saatavat lisävarusteet:
Suojus, näkymä aukkojen kautta
Valumasuoja
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanpito-/paineenrajoitusventtiili

BoH Rail L — Saatavilla pultattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Yli 230 bar — Paineenrajoitusventtiili pakollinen

P = muotoonleikatut piikit, hitsattu
F = taotut piikit kartio 2, pultattu

# Silograb M+

**ERITTÄIN MUUNTUVA HAARUKKAKAHMARI ETUKUORMAIMILLE, KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE JA ENINTÄÄN KESKIKOKOISILLE KUROTTAJILLE**

- Täydellinen työlaite rehun ja lannan käsittelyyn.
- Koko ja mitat ihanteelliset käytettäväksi etukuormaimien ja kompaktien pyöräkuormaimien kanssa.
- Saatavilla M16 L BoH -järjestelmien kanssa sallien tämän työlaitteen käytön erilaisten koneiden kanssa.

| SILOGRAB M+ | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| Syvyys, cm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Tilavuus, m³ | 0,69 | 0,79 | 0,90 | 1,01 | 1,11 | 1,22 | 1,33 |
| Piikkien määrä | 7+7 | 8+8 | 9+9 | 10+10 | 11+11 | 12+12 | 13+13 |
| Paino, kg | 250 | 270 | 300 | 320 | 355 | 377 | 405 |

Saatavat lisävarusteet:
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanpito-/
paineenrajoitusventtiili

BoH M16 L — Saatavilla pultattuja sovitteita

Euro — Saatavilla hitsattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Yli 210 bar — Paineenrajoitusventtiili pakollinen

# Silograb S+

**ERITTÄIN MUUNTUVA HAARUKKAKAHMARI PIENKUORMAIMILLE JA PIENILLE KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE**

- Muotoilu optimoitu pienkuormaimille ja kompakteille pyöräkuormaimille.
- Työntyy erinomaisesti sekä rehuun että lantaan.
- Saavilla pulttikiinnitteisillä sovitteilla.

| SILOGRAB S+ | 90 | 110 | 130 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 95 | 115 | 135 | 155 |
| Syvyys, cm | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| Tilavuus, m³ | 0,43 | 0,52 | 0,62 | 0,71 |
| Piikkien määrä | 5+5 | 6+6 | 7+7 | 8+8 |
| Paino*, kg | 165 | 213 | 245 | 277 |

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita

**Toimintavideo!**

BoH M16 S/L — Saatavilla pultattuja sovitteita

Maksimipaine 210 bar



# Lantatalikko XL

**LANNAN JA MUIDEN PEHMEIDEN MATERIAALIEN KÄSITTELYYN SUUREMMILLA KONEILLA**

- Suuri tukeva muotoilu.
- Hitsatut holkit ja taotut piikit.
- Pitkäikäinen raskaiden tehtävien työlaite.

| LANTATALIKKO XL | 190 | 210 | 230 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 187 | 209 | 229 | 249 |
| Syvyys, cm | 85 | 85 | 111 | 111 |
| Piikkien määrä, mm | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Piikkien pituus, Kartio 2, mm | 995 | 985 | 1240 | 1240 |
| Paino, kg | 324 | 353 | 458 | 488 |

Saatavat lisävarusteet:
Suojussarja työlaitteen taakse
Valumasuoja

**Lantatalikkovalikoima!**

BoH Rail L — Saatavilla pultattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

# Lantatalikko M+

**YKSINKERTAINEN LANTATALIKKO ETUKUORMAIMILLE, PIENILLE JA KESKIKOKOISILLE KUROTTAJILLE JA KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE**

- Yksinkertainen ja tehokas lannan ja muiden pehmeiden materiaalien käsittely.
- Ihanteellinen käytettäväksi etukuormaimille ja kompakteille pyöräkuormaimille.
- M16 BoH -valmius.

| LANTATALIKKO M+ | 130 | 150 | 170 | 190 | 230 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 130 | 150 | 170 | 190 | 230 |
| Syvyys, cm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Piikkien määrä, 820 mm | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Paino, kg | 123 | 136 | 152 | 165 | 203 |

BoH M16 L — Saatavilla pultattuja sovitteita

Euro — Saatavilla hitsattuja sovitteita

## VARAOSAT AINA LÄHELLÄSI

Saat kaikenkokoiset varaosat läheltäsi. Luotettava jakeluverkostomme takaa, että olinpaikastasi riippumatta osat ovat nopeasti käytössäsi.

Ota yhteyttä lähimpään myyjään.

**Original Parts** by Quicke

ETUKUORMAIMET | PYÖRÄKUORMAIMET | KUROTTAJAT | PIENKUORMAIMET | LIUKUOHJATUT KUORMAIMET

# PAALIN KÄSITTELY

Monipuolisten paalinkäsittelylaitteidemme avulla työsi sujuu helpommin ja tuottavammin. Tarjoamme useita erilaisia työvälineitä paalien käsittelyyn eri tavoilla. Haluat ehkä työlaitteen, jolla voi käsitellä sekä pyörö- että kanttipaaleja tai joka tarttuu paaleja alareunasta ja joka voi käsitellä sekä muovi- että heinäpaaleja. Vai haluatko paalit halkaisevan työlaitteen? Tarpeistasi riippumatta voimme tarjota sinulle oikean välineen.

**ERIC LENNARTSSON**

MAIDONTUOTTAJA RUOTSISTA

Tämä on Eric, yksi monista pilottitestaajistamme. Kun me kehitämme uusia työlaitteita tai parannamme olemassa olevia, maanviljelijät eri puolilla maailmaa testaavat ja tarkastavat kyseiset tuotteet. Tällä tavalla varmistamme, että tuotteet täyttävät asiakkaiden tarpeet kaikilla markkinoilla.



## Unigrip™

**UNIGRIP ON TESTATUSTI TOIMIVA KEVYT MALLI**

- Joustava ja kevyt.
- Varsiprofiili on täydellinen lähekkäin asetettujen paalien käsittelyyn.
- Ei teräviä kulmia, täydellinen muovipaaleille.

| UNIGRIP ™ | 130 | 160 |
|---|---|---|
| Paalin koko min. – maks., cm | 90 – 130 | 120 – 160 |
| Paino, kg | 200 | 240 |

Saatavat lisävarusteet:
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanpito-/
paineenrajoitusventtiili

BoH 40x80 — Saatavilla pultattuja sovitteita
Euro SMS — Saatavilla hitsattuja sovitteita
Lisävarusteita saatavilla
Yli 210 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen

## Flexigrip™

**FLEXIGRIP ON MUUTAMALLA KÄTEVÄLLÄ OMINAISUUDELLA VARUSTETTU RASKAIDEN TEHTÄVIEN TYÖLAITE**

- Täydellinen päällekkäisten paalien pinoamiseen.
- Sopivasti kaarevat ja pyöreät muodot.
- 90 mm:n putket.

| FLEXIGRIP ™ | 160 | 200 |
|---|---|---|
| Paalin koko min. – maks., cm | 120 – 160 | 150 – 200 |
| Paino, kg | 262 | 287 |

Saatavat lisävarusteet:
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanpito-/
paineenrajoitusventtiili
Takapysäytin

BoH 80x80 — Saatavilla pultattuja sovitteita
Euro SMS — Saatavilla hitsattuja sovitteita
Lisävarusteita saatavilla
Yli 210 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen

## Flexibal®

**FLEXIBAL ON VAHVA JA ERITTÄIN JOUSTAVA TYÖLAITE**

- Halkaisijaltaan pienien tai suurien putkien kanssa.
- Toimii paalihaarukkana, kun putket poistetaan.
- Minimoi vahinkojen vaaran.

| FLEXIBAL | 89 MM PUTKIPROFIILI | 127 MM PUTKIPROFIILI |
|---|---|---|
| Paalin koko, min-maks., cm | 120-180 | 120-180 |
| Paino, kg | 195 | 195 |

Saatavat lisävarusteet:
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanpito-/
paineenrajoitusventtiili



BoH 40x80 — Saatavilla pultattuja sovitteita
Euro SMS — Saatavilla hitsattuja sovitteita
Lisävarusteita saatavilla
Yli 210 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen

# Quadrogrip TS®

**MARKKINOIDEN PARAS TYÖLAITE PYÖRÖ- JA KANTTIPAALIEN KÄSITTELYYN. TELESKOOPPINEN MUOTOILU VÄHENTÄÄ TILAN TARVETTA PAALEJA KÄSITELTÄESSÄ JA PINOTTAESSA**

- Ihanteellinen eri kokoisille kanttipaaleille.
- Teleskooppisen muotoilun ansiosta täydelliseen kapeisiin tiloihin.
- Saatavilla eri lisävarusteita, esim korokesarja ja lukkoventtiili- / ylipaineventtiili.

| QUADROGRIP TS | 135 CM VARRET | 160 CM VARRET |
|---|---|---|
| Korkeus, cm | 53,5 | 53,5 |
| Paalin koko, maks., cm | 200 | 200 |
| Paalin koko, min., cm | 60 | 60 |
| Leveys täysin suljettuna, cm | 175 | 175 |
| Leveys täysin laajennettuna, cm | 251 | 251 |
| Kokonaissyvyys, cm | 180 | 205 |
| Paino, kg | 420 | 428 |
| Kantokyky, kg | 1500 | 1500 |

Saatavat lisävarusteet: Takapysäytin (1.) Paineenrajoitusventtiili lukkoventtiili- / ylipaineventtiili. (2.) Virtauksen jakaja (3.)*

* Synkronoitu varren liike

BoH 80x80 — Saatavilla pultattuja sovitteita

Euro SMS Type 3 — Saatavilla hitsattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Yli 210 bar — Paineenrajoitusventtiili pakollinen

**1.**



**Takapysäytin**

**2.**

**Kuormanpito-/paineenrajoitusventtiili**

**2. + 3.**

**2. & virtauksen jakaja**

Välilevyt ruostumatonta terästä, paksuudet 0,5 mm ja 0,7, minimoi muoviosan ja varren välyksen.

Muovinen Ertalon LFX kulutusosa, itsevoiteleva nailonmuovi, parannettu kulutuskestävyys.

# Topgrip

**TOPGRIP TARJOAA AINUTLAATUISEN TAVAN KÄSITELLÄ PYÖRÖ- TAI KANTTIPAALEJA**

- Pyörö- ja kanttipaaleille.
- Ei teräviä kulmia, täydellinen muovipaaleille.
- Lähekkäin pinottujen paalien käsittelyyn.

| TOPGRIP | 120 |
|---|---|
| Paalin koko min. – maks., cm | 100 – 150 |
| Paino, kg | 195 |

**Toimintavideo!**

Saatavat lisävarusteet: Paineenrajoitusventtiili Kuormanpito-/ paineenrajoitusventtiili

BoH 80x80 — Saatavilla pultattuja sovitteita

Euro — Saatavilla hitsattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Yli 210 bar — Paineenrajoitusventtiili pakollinen

## VALITSE PARHAAT VÄLINEET

Paalipihtimme ovat tukevasti laakeroituja, niiden leukojen puristuspaine jakautuu tasaisesti laajalle alalle ja kaikki tartuntapinnat ovat ehdottoman sileitä. Emme hyväksy kompromisseja – laatu on meille tärkeintä.

www.quicke.nu

ETUKUORMAIMET | PYÖRÄKUORMAIMET | KUROTTAJAT | PIENKUORMAIMET | LIUKUOHJATUT KUORMAIMET

# PAALIHAARUKAT

Monipuolisten paalinkäsittelylaitteidemme avulla työsi sujuu helpommin ja tuottavammin. Tarjoamme useita erilaisia työvälineitä paalien käsittelyyn eri tavoilla. Tarpeistasi riippumatta voimme tarjota sinulle oikean välineen.

**HENRIK JÖNSSON**

TYÖLAITTEIDEN TUOTEPÄÄLLIKKÖ

Työlaitteiden kehityksestä vastaavana tuotepäällikkönä etsin jatkuvasti tapoja parantaa paalinkäsittelyvälineitä, jotta voimme auttaa asiakkaitamme maatiloilla parhaiten. Varmistamme tämän intensiivisellä kenttätestauksella ennen tuotteiden tuomista markkinoille.

# Paalihaarukka XL+ 200

**TODELLISILLE AMMATTILAISILLE, TEHOKKAIN PAALIEN KANTOKYKY**

- Ammattilaisen valinta, tehokkain suorituskyky.
- Saatavilla monia lisävarusteita tuottavuuden lisäämiseksi.
- Täydellinen kurottajille ja pyöräkuormaimille.

| PAALIHAARUKKA XL+ 200 | 200 |
|---|---|
| Leveys, cm | 200 |
| Korkeus, cm | 176 |
| Maksimikorkeus lisäosien/yläpuomin kanssa, cm | 187/295 |
| Maks. kuormituskyky, kg | 2500 |
| Piikkien lkm, Kartio 2 | Enintään 5 |
| Paino*, kg | 157 |

* Paino ilman piikkejä

BoH 80x80

Saatavilla pultattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Saatavat lisävarusteet:
Lisäosapuomit
Yläpuomi
Taittuvien piikkien hydraulinen ohjaus
Tukevat piikit päärunkoon
Yläkahmari (Vaatii lisäosapuomit)

Paalihaarukassa XL+ 200 on kolme asetusta:
1. Kuljetus, piikit lukittu takarungon suuntaisesti.
2. Vapaasti kelluva lovetussa aukossa.
3. Pitoasento, piikit lukittu, 90° takarunkoon nähden.

Saatavat piikkisarjat:
Piikkisarja 2 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 3 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 4 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 5 osaa: 82 cm / 124 cm

Yläkahmarin suuri työkulma lisää sen käyttöä. Koska yläkahmarin piikit ovat kaarevat, ne varmistavat paalipinon myös takaa tultaessa.

Lisäosapuomeja tarvitaan lisävarusteena toimitettavan yläkahmarin käyttöä varten.

Integroidun muotoilun ansiosta se toimii täydellisesti myös paalivajassa. Yläkahmari vaatii lisäosapuomit ja se varmistaa paalipinon painamalla ylempää paalia alaspäin. Tämän ominaisuuden ansiosta kuljetus on turvallisempaa ja nopeampaa pellolla lisäten tuottavuutta.

Yläkahmarin korkeutta voidaan säätää tarvittavan paalipinon korkeuden mukaan ja se voidaan työntää paaliin sekä ylhäältä että takaa.

**Ilman hydraulista yläkahmaria**

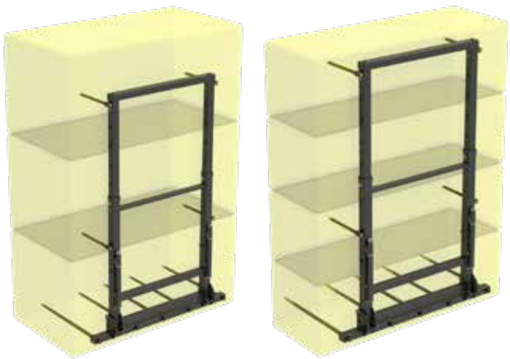

**Hydraulisen yläkahmarin kanssa**

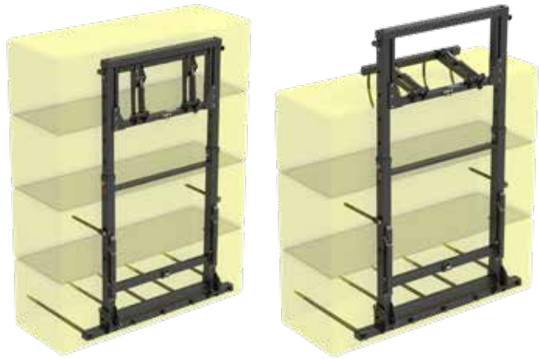



**Paalihaarukkavali-koima!**

# Paalihaarukka L 200

**SUURITEHOINEN PAALIHAARUKKA, SOPII HYVIN ASENNETTAVAKSI ETEEN TAI TAAKSE 3-PISTEKYTKENTÄÄN TAI HALUTTAESSA JOPA MOLEMPIIN!**

- Kestävä leveä runko.
- Voidaan käyttää sekä pyörö- että kanttipaaleille.
- Sallii asennuksen traktorin etu- tai takakytkentään sekä etukuormaimiin.

| PAALIHAARUKKA L 200 | 200 |
|---|---|
| Leveys, cm | 200 |
| Korkeus, cm | 102 |
| Maks. kuormituskyky, kg | 2500 |
| Piikkien lkm, kartio 2 | Enintään 5 |
| Paino*, kg | 170 |

Saatavat piikkisarjat:
Piikkisarja 2 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 3 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 4 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 5 osaa: 82 cm / 124 cm

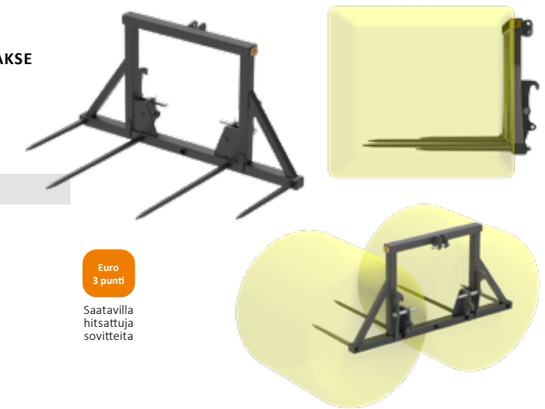

Euro 3 punti
Saatavilla hitsattuja sovitteita

# Paalihaarukka L+ 150 (kiinteät piikit)

Toimintavideo!

**PAALIHAARUKKA MAATILALLE TEHOKKAASEEN TYÖSKENTELYYN**

- Suuritehoinen paalihaarukka kiinteillä piikeillä.
- Saatavilla lisävarusteita tuottavuuden lisäämiseksi.
- Sopii hyvin suurille etukuormaimille, kurottajille ja pyöräkuormaimille.

| PAALIHAARUKKA L+ 150 (KIINTEÄT PIIKIT) | 150 |
|---|---|
| Leveys, cm | 152,5 |
| Korkeus, cm | 116,5 |
| Maksimikorkeus lisäosien/yläpuomin kanssa, cm | 176/184 |
| Maks. kuormituskyky, kg | 2000 |
| Piikkien lkm, kartio 2 | Enintään 5 |
| Paino*, kg | 98,5 |

Saatavat piikkisarjat:
Piikkisarja 2 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 3 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 4 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 5 osaa: 82 cm / 124 cm

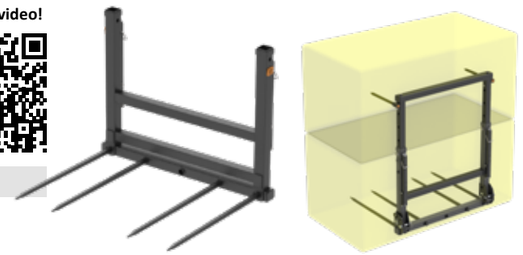

BoH 80x80
Saatavilla pultattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Saatavat lisävarusteet:
Lisäosapuomit
Yläpuomi

# Paalihaarukka L+ 150 (taittuvat piikit)

**PAALIHAARUKKA MAATILALLE TEHOKKAASEEN TYÖSKENTELYYN**

- Suuritehoinen paalihaarukka taittuvilla piikeillä.
- Saatavilla lisävarusteita tuottavuuden lisäämiseksi.
- Sopii hyvin suurille etukuormaimille, kurottajille ja pyöräkuormaimille.

| PAALIHAARUKKA L+ 150 (TAITTUVAT PIIKIT) | 150 |
|---|---|
| Leveys, cm | 152,5 |
| Korkeus, cm | 116,5 |
| Maksimikorkeus lisäosien/yläpuomin kanssa, cm | 176/184 |
| Maks. kuormituskyky, kg | 2000 |
| Piikkien lkm, kartio 2 | Enintään 5 |
| Paino*, kg | 122 |

Saatavat piikkisarjat:
Piikkisarja 2 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 3 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 4 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 5 osaa: 82 cm / 124 cm

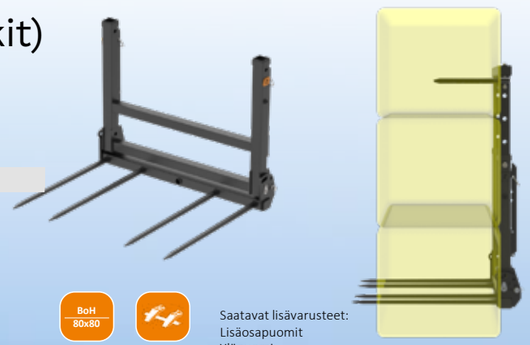

BoH 80x80
Saatavilla pultattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

Saatavat lisävarusteet:
Lisäosapuomit
Yläpuomi
Taittuvien piikkien hydraulinen ohjaus

* Paino ilman piikkejä



# Paalihaarukka M 180

**SUUREMPI PAALIHAARUKKA, KYKENEE PINOAMAAN LISÄPAALIN**

- Laaja runko, enintään viisi Q-piikkiä.
- Korkea takarunko tukee toista paalia.
- Hitsatut Euro-sovitteet tekevät siitä täydellisen etukuormaimille.

| PAALIHAARUKKA M 180 | 180 |
|---|---|
| Leveys, cm | 180 |
| Korkeus, cm | 140 |
| Maks. kuormituskyky, kg | 2000 |
| Piikkien lkm, kartio 2 | Enintään 5 |
| Paino*, kg | 135 |

Saatavat piikkisarjat:
Piikkisarja 2 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 3 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 4 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 5 osaa: 82 cm / 124 cm

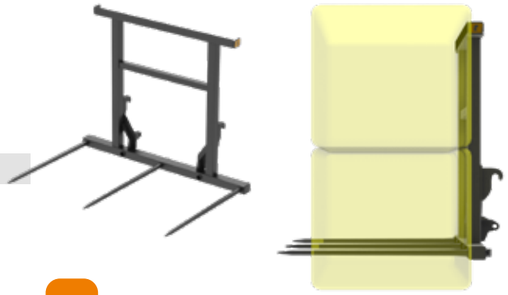

Euro
Saatavilla hitsattuja sovitteita

# Paalihaarukka M 140

**YKSINKERTAINEN TAPA KÄSITELLÄ KANTTI- JA PYÖRÖPAALEJA**

- Olki- ja heinäpaalien kuljetukseen.
- Voi kuljettaa enintään kaksi paalia.

| PAALIHAARUKKA M 140 | 140 |
|---|---|
| Leveys, cm | 140 |
| Maks. kuormituskyky, kg | 1500 |
| Piikkien lkm, Kartio 2 | Enintään 5 |
| Paino, kg | 78 |

Saatavat piikkisarjat:
Piikkisarja 2 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 3 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 4 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 5 osaa: 82 cm / 124 cm

Saatavat lisävarusteet:
Rungon lisäosa

Euro MX Skid steer
Saatavilla hitsattuja sovitteita

Lisävarusteita saatavilla

# Paalihaarukka S+ 115

**IHANTEELLINEN PAALIHAARUKKA KEVYIDEN MATERIAALIEN KÄSITTELYKONEILLE JA KAPEAN LEVEYDEN ANSIOSTA SE SOPII MYÖS TALLISSA TYÖSKENTELYYN**

- Yksinkertainen ja kestävä.
- Sopii hyvin pienkuormaimille ja pienille etukuormaimille.
- Voit valita enintään kolme Q-piikkiä eri pituuksilla.

| PAALIHAARUKKA S+ 115 | 115 |
|---|---|
| Leveys, cm | 115 |
| Korkeus, cm | 100 |
| Maks. kuormituskyky, kg | 1000 |
| Piikkien lkm, kartio 2 | Enintään 3 |
| Paino*, kg | 98,5 |

Saatavat piikkisarjat:
Piikkisarja 2 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 3 osaa: 82 cm / 124 cm

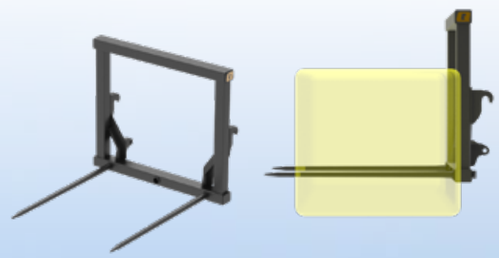

BoH 40x80
Saatavilla pultattuja sovitteita

Euro
Saatavilla hitsattuja sovitteita

* Paino ilman piikkejä

# Paalipiikki

**YKSINKERTAINEN TAPA KÄSITELLÄ KANTTI- JA PYÖRÖPAALEJA**

- Pyöröpaalien käsittelyyn.
- Pidempi piikki paalin turvalliseen kuljetukseen.
- Lyhyemmät piikit estämään paalin kääntyminen.

| PAALIPIIKKI | |
|---|---|
| Leveys, cm | 127 |
| Piikkien pituus, cm | 125 |
| Paino, kg | 60 |

BoH 40x80
Saatavilla pultattuja sovitteita

Euro Skid steer
Saatavilla hitsattuja sovitteita

# Silosplit®

**HALKAISEE JA KULJETTAA PAALEJA**

- Helpoin tapa leikata paaleja.
- Voi kuljettaa ja leikata paaleja.
- Toimii myös paalipiikkinä.

| SILOSPLIT | 120 |
|---|---|
| Leveys, cm | 120 |
| Leikkurin pituus, cm | 170 |
| Paino, kg | 110 |

BoH 40x80
Saatavilla pultattuja sovitteita

ETUKUORMAIMET | PYÖRÄKUORMAIMET | KUROTTAJAT | PIENKUORMAIMET | LIUKUOHJATUT KUORMAIMET | KOMPAKTIT TRAKTO-RIKUORMAIMET

# NOSTOTYÖLAITTEET

Trukkihaarukat ja suursäkkinostimet sekä suuri määrä lisävarusteita täyttävät erityistarpeet ja tehtävät. Kun valitset Quicken nostotyölaitteet, valitse parhaan mahdollisen tuottavuuden ja mukavuuden.

**LARS JOHANSSON**
MEKAANINEN SUUNNITTELIJA

Sovitejärjestelmien vastaavana suunnittelijana sekä aktiivisena osapuolena myös muissa hankkeissa, kuten nostotyölaitehankkeissa, pyrin aina etsimään tapoja parantaa työlaitesarjojamme sekä täyttämään asiakkaidemme eli maanviljelijöiden tarpeet. On erittäin tärkeää, että toimimme läheisessä yhteistyössä, jotta voimme tarjota parempia työskentelytapoja, ei vaikeampia.

# Trukkihaarukka XL

[NOSTOKYKY 8000 KG, RUNGON LEVEYS 200 CM]

**TRUKKIHAARUKKA XL ON TÄYDELLINEN VALINTA RASKAILLE KUORMILLE**

- Raskaisiin tehtäviin.
- 2 metriä leveä runko kestää erityyppisten materiaalien käsittelyä.
- Saatavilla haarukan lisäosa.

| TRUKKIHAARUKKA XL | | |
|---|---|---|
| Rungon leveys (Tyyppi FEM III), cm | 200 | |
| Haarukan varret (Tyyppi FEM III A), kg | 8000 | |
| Pituus, cm | 122 | 150 |
| Haarukan varsien koko, mm | 150x65 | 150x65 |
| Paino (vaihtelee sovitteen mukaan), kg | 532 | 576 |
| LISÄVARUSTEET: | | |
| Haarukan varren lisäosa, cm | <200 | <250 |

Saatavat lisävarusteet:
Haarukan varren lisäosa
(2 ja 2,5 m)



Lisäva-
rusteita
saatavilla

Saatavat sovitteet trukkihaarukalle XL:
VOLVO BM Large, JCB Q-FIT, Claas Scorpion, Manitou MLT, Merlo ZM3 3Pin

# Trukkihaarukka L

[NOSTOKYKY 5000/3500 KG, RUNGON LEVEYS 150/120 CM]

**TRUKKIHAARUKKA L ON IHANTEELLINEN KUROTTAJILLE JA PYÖRÄKUORMAIMILLE**

- Raskaisiin tehtäviin.
- 1,2 ja 1,5 metrin runkoleveys tekee siitä täydellisen konetyypistä riippumatta.
- Saatavilla haarukan lisäosa.

| TRUKKIHAARUKKA L | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rungon leveys (Tyyppi FEM III), cm | 120 | 150 | 120 | 150 |
| Haarukan varret (Tyyppi FEM III B), kg | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 |
| Pituus, cm | 122 | 150 | 122 | 150 |
| Haarukan varsien koko, mm | 125x45 | 125x45 | 150x50 | 150x50 |
| Paino (vaihtelee sovitteen mukaan), kg | 278 | 304 | 333 | 363 |
| LISÄVARUSTEET: | | | | |
| Haarukan varren lisäosa, cm | <200 | <250 | <200 | <250 |



Saatavat lisävarusteet:
Haarukan varren lisäosa
(2 ja 2,5 m)

Lisäva-
rusteita
saatavilla

Saatavat sovitteet trukkihaarukalle L:
Bobcat / FDI / MF, Caterpillar CAT TH, Claas Scorpion, CNH LM, Dieci medium, Dieci large, Euro, JCB Q-Fit, JLG / Deutz Fahr, Kramer High, Manitou MLT, Matbro Pin and Cone, Merlo ZM2, Merlo, Merlo ZM3 3PIN, Schäffer Standard (SHW), Schäffer HD (Tyyppi KR), Volvo BM large, Weidemann, Weidemann 50-50, Zettelmeyer 602/Volvo L30, Sennebogen/Fendt

# Trukkihaarukka M

[NOSTOKYKY ENINTÄÄN 2500 KG, RUNGON LEVEYS 140 CM]

**TRUKKIHAARUKKA M ON IHANTEELLINEN ETUKUORMAIMILLE JA KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE**

- 1,4 m leveä runko tekee siitä muunnettavan erilaisiin maatilan töihin.
- Näet rungon läpi piikeille mikä lisää turvallisuutta.
- Saatavilla eri lisävarusteita erilaisiin käyttötarkoituksiin.

| TRUKKIHAARUKKA M | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rungon leveys (Tyyppi FEM II), cm | 140 | | | | |
| Haarukan varret (Tyyppi FEM II B), kg | 1000 | | 1600 | | 2500 |
| Pituus, cm | 97 | 122 | 97 | 122 | 122 |
| Haarukan varsien koko, mm | 80x32 | 80x32 | 80x40 | 80x40 | 100x40 |
| Paino (vaihtelee sovitteen mukaan), kg | 157 | 167 | 169 | 181 | 202 |

Saatavat sovitteet trukkihaarukalle M, rungon leveys 140 cm:
Euro, SMS, MX, Skid Steer, Alo Type 3, Alo Compact, Weidemann, Zettelmeyer 602/Volvo L30, Zettelmeyer 402/Volvo L20, Kramer Short, Schäffer Standard (SHW), Dieci Small, Merlo ZM1/ZM2

Lisäva-
rusteita
saatavilla

Saatavat lisävarusteet:
Tukkikahmari / hydraulinen kahmari (1.)
Paalipiikki (2.)
Sovitin hydraulisen haarukan varsien säädölle (3.)

**1.**

**Tukkikahmari/ hydraulinen kahmari**

**2.**

**Paalipiikki**

**3.**

**Sovitin hydraulisen haarukan varsien säädölle**



# Trukkihaarukka S [NOSTOKYKY ENINTÄÄN 2500 KG, RUNGON LEVEYS 100/120 CM]

**TRUKKIHAARUKKA S ON IHANTEELLINEN PIENELLE/KOMPAKTILLE KUORMAIMELLE**

- Kapea muoto takaa helpon pääsyn pieniin tiloihin.
- Näet rungon läpi piikeille mikä lisää turvallisuutta.
- Saatavilla tavallisimpien sovitetyyppien kanssa.

| TRUKKIHAARUKKA S | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rungon leveys (Tyyppi FEM II), cm | 100/120 | | | | |
| Haarukan varret (Tyyppi FEM II B), kg | 1000 | | 1600 | | 2500 |
| Pituus, cm | 97 | 122 | 97 | 122 | 122 |
| Haarukan varsien koko, mm | 80x32 | 80x32 | 80x40 | 80x40 | 100x40 |
| Paino (vaihtelee sovitteen mukaan), kg | 112 | 122 | 130 | 136 | 157 |



Saatavat lisävarusteet:
Paalipiikki

Lisäva-
rusteita
saatavilla

**Toimintavideo!**

Saatavat sovitteet trukkihaarukalle S, rungon leveys 100 cm:
SMS, Avant, Giant, Kramer Compact, Weidemann, Schäffer Standard (SHW), Schäffer Hoftrack, Zettelmeyer 402/Volvo L20

Saatavat sovitteet trukkihaarukalle S, rungon leveys 120 cm: Euro

# Trukkihaarukka C

[NOSTOKYKY ENINTÄÄN 800 KG, RUNGON LEVEYS 115,4 CM]

**TRUKKIHAARUKKA C KOMPATEILLE TRAKTORIKUORMAIMILLE**

- Suunniteltu vähäinen paino ja kapasiteetti sopivat kompakteille traktorikuormaimille.
- Näet rungon läpi piikeille mikä lisää turvallisuutta.
- Saatavilla Euro- ja Skid Steer -sovitteilla.

| TRUKKIHAARUKKA C | | |
|---|---|---|
| Rungon leveys (Tyyppi FEM II), cm | 115,4 | |
| Haarukan varret (Tyyppi FEM II B), kg | 800 | |
| Pituus, cm | 80 | 106 |
| Haarukan varsien koko, mm | 80x32 | 80x32 |
| Paino (vaihtelee sovitteen mukaan), kg | 97 | 107 |

Saatavat lisävarusteet:
Paalipiikki

Lisäva-
rusteita
saatavilla

**Toimintavideo!**

Saatavat sovitteet trukkihaarukalle C, rungon leveys 115 cm:
Euro, Skid Steer, Pin on (vain Quicke C -sarjan kuormaimelle)

Selitysvideo!

# Suursäkkinostin

**SUURSÄKKIEN TURVALLISEEN KÄSITTELYYN**

- Kolme eri mallia, yhden, kahden tai kolmen koukun malli.
- Kaikkiin eri suursäkkitarpeisiin.
- Pultatut sovitteet voidaan vaihtaa tarvittaessa.

| SUURSÄKKINOSTIN | YKSIOSAINEN* | KAKSINKERTAINEN** | KOLMINKERTAINEN** |
|---|---|---|---|
| Leveys, cm | 127 | 213 | 278 |
| Korkeus min., cm | 164 | 170 | 170 |
| Korkeus maks., cm | 164 | 221 | 221 |
| Maks.kuorma (kukin varsi), kg | 1000 | 1500 | 1500 |
| Paino, kg | 79 | 177 | 269 |

* Suursäkkinostin, yksi koukku, BOH-järjestelmä 40x80
**Suursäkkinostin, KAKSI tai KOLME koukkua, BOH-järjestelmä 80x80

BoH 40x80 — Saatavilla pultattuja sovitteita

BoH 80x80 — Saatavilla pultattuja sovitteita

# Varustelevyn sovitin pultatuilla sovitteilla

**HELPOTA TYÖTÄ SIIRRETTÄESSÄ TYÖLAITTEITA MAATILALLA**

- Joustava varustelevyn sovitin.
- Soveltuu kaikille kiinnitystyypeille, joita on saatavilla Quicken 40x80 pultatulle sovitteelle.
- Kiinnitys Euro-sovitteeseen työlaitteen puolella.

BoH 40x80 — Saatavilla pultattuja sovitteita

# 3-pistenostolaite-adapteri

**[TYÖLAITTEEN PUOLI / KUORMAIMEN PUOLI]**

- Sovitin 3PL/ Euro
- Sovitin 3PL/ SMS
- Sovitin Euro/ Skid Steer
- Sovitin Euro/ Valtra
- Sovitin Euro/ SMS
- Sovitin Euro/ ALO tyyppi 3
- Sovitin SMS/ ALO tyyppi 3

## VARAOSAT AINA LÄHELLÄSI

Saat kaikenkokoiset varaosat läheltäsi. Luotettava jakeluverkostomme takaa, että olinpaikastasi riippumatta osat ovat nopeasti käytössäsi.

Ota yhteyttä lähimpään myyjään.

www.quicke.nu

Original Parts by Quicke




# Q-Bloq-vastapaino

**PARANNA TRAKTORIN VAKAUTTA**

- Auttaa parantamaan vakautta ja painon jakautumista.
- Kiinnitys mahdollista traktorin etu- ja takakytkentään.
- Lisäpaino kiinnitetään lukituspultilla.

| Q-BLOQ-VASTAPAINO | 600 | 600 (LISÄOSA) | 900 | 1800 |
|---|---|---|---|---|
| Paino, kg | 600 | 600 | 900 | 1800 |

Q-Bloq 600 kg lisäosa

Q-Bloq 600 kg

Q-Bloq 900 kg

Q-Bloq 1800 kg

Standardi – EN 12525:
Ei vähempää kuin 20 % traktorin/kuormaimen kokonaispainosta on kohdistuttava taka-akselille, vastapaino mukaan lukien.

Saatavana Quicken mustana Q-logo oranssina, AGCO-harmaana, John Deere -vihreänä.

# Vastapaino

**PARANNA TRAKTORIN VAKAUTTA**

- Kytkentä ja irtikytkentä helppo tehdä.
- Parantaa vakautta ja painon jakautumista.
- Pienentää etupyörien ja -akselin kuormitusta.

| VASTAPAINO | 800 | 1200 |
|---|---|---|
| Paino, tyhjänä, kg | 186 | 212 |
| Paino, täytettynä, kg | 800 | 1200 |

**STEFFEN STENGL**
MYYNTIKOORDINAATTORI, ÄLÖ GERMANY

Quicken vastapainot ovat erittäin hyödyllinen lisävaruste, joka säilyttää koneen painopisteen traktorin taka-akselilla. Vastapaino parantaa traktorikuormaimen tasapainoa.

# TUKI

Quicken työlaitteen omistajana voit odottaa parasta luotettavuutta ja palvelua. Velvoitteemme sinua kohtaan eivät pääty ostotapahtumaan – ne vasta alkavat siitä.

Työlaitteesi pitää toimia hyvin ja pitkään. Olemme luoneet vahvan maailmanlaajuisen organisaation ja kattavan huoltoverkoston, josta saat helposti ja nopeasti käyttöösi huoltopalvelut, varaosat ja pätevän tuen kaikkialla maailmassa.

Voit olla varma, että huolto ja tuki ovat samantasoisia kuin tuotteemme – tavoitteenamme on aina 100-prosenttisesti tyytyväinen asiakas. Meille 'melkein tyytyväinen' ei riitä.

**ASIAKAS ON AINA ETUSIJALLA.** Olemme kehittäneet asiakastuen rutiineja, joilla varmistamme, että kaikki yrityksemme osat keskittyvät vaatimustesi täyttämiseen.

**NOPEA ONLINE-APU.** Varaosatiedot, ohjeet ja muut tärkeät tiedot ovat verkossa käytettävissäsi ympäri vuorokauden.

**TIHEÄ VARAOSAVERKOSTO.** Varaosia on saatavilla niin tytäryhtiöistämme kuin suuremmilta Quicken työlaitteiden edustajilta eri puolilta maailmaa

**LÄHEISYYS.** Luotettava jakeluverkostomme takaa, että olinpaikastasi riippumatta osat ovat nopeasti käytössäsi.

**MAAILMANLAAJUINEN TEKNINEN TUKI.** Quicken työlaiteasiakkaana saat aina nopeasti teknistä tukea. Saat pätevää ja korkeatasoista palvelua maahantuojiltamme kaikkialla maailmassa

**JATKUVA SEURANTA.** Jokaisen asiakkaan näkemykset ja parannusehdotukset kootaan yhteen ja analysoidaan keskitetysti. Tämän jatkuvan seurannan perusteella kehitämme työlaitteitamme edelleen. Quicken työlaitteiden tuotekehitys on tulosta läheisestä yhteistyöstä kaikkialla maailmassa olevien käyttäjien kanssa.

# SOVITTEET

## LAAJA VALIKOIMA SOVITTEITA ERILAISIIN TYÖKONEISIIN

Voit kiinnittää työlaitteemme erilaisilla sovitteilla erilaisiin kuormauskoneisiin.
Sovitteiden muotoiluun vaikuttavat työlaitteen takaosan kulma sekä kuormaajan työradat.
Me käytämme seuraavia järjestelmiä:

- **M24:** Sovitteet on hitsattu laattoihin, jotka pultataan työlaitteen taakse M24 -pulteilla (18-20) Näitä käytetään L- ja XL-työlaitevalikoimassa.
- **M16 S/L:** Sovitteet on hitsattu laattoihin, jotka pultataan työlaitteen taakse M16 -pulteilla (8-16) Näitä käytetään S- ja M-työlaitevalikoimassa.
- **80x80 XL:** Työlaitteen takana olevilla U-pulteilla.
- **80x80:** Työlaitteen takana olevilla U-pulteilla tai HD-pulttisarjoilla.
- **60x80:** Työlaitteen takana olevilla U-pulteilla tai HD-pulttisarjoilla.
- **40x80:** Työlaitteen takana olevilla U-pulteilla tai HD-pulttisarjoilla.
- **Kisko S/L:** Työlaitteen takana on kisko-osa, johon sovitteet pultataan kiinni.
- **Hitsatut sovitteet.**

**40x80/80x80**

Paalipiikki
Suursäkkinostin
Flexibal
Flexigrip
Quadrogrip
Silocut M+ / L+
Silosplit
Paalihaarukka S+/L+/XL+
Kivitalikko M+
Topgrip
Unigrip
Kauha XH M+

**RAIL S/RAIL L**

Lantatalikko XL
Multibenne XL
Silograb XL

**80x80 XL**

Silocut XL+
Kivitalikko XL+

**M24**

Kauha SXL+
Kauha SL+
Kauha GXL+
Kauha GL+
Kauha VXL+
Kauha VL+
Powergrab L+ / XL+

**M16 S/L**

Kauha SM+
Kauha GM+
Kauha GS+
Kauha VS+
Kauha SC M+
Multibenne S+ / M+
Silograb S+ / M+
Lantatalikko M+
Powergrab M+
Multigrab M+



Quicke pyrkii aina optimoimaan työlaitteet saavuttaakseen parhaan tuottavuuden mahdollisimman monessa lastauskoneessa. Siitä riippumatta onko kyseessä pienkuormain vai suuri maatalouden pyöräkuormain, sitoumuksemme toimittaa sinulle tehokas työlaite pysyy samana.

Quicken modulaariset sovitteet on suunniteltu mahdollisimman joustaviksi niin, että työlaitteille saadaan parhaat mahdolliset käyttökulmat.

Aina ei kuitenkaan voida välttää törmäysvaaraa, eikä Quicke ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat työlaitteen käytöstä niin, ettei onnistuta välttämään vahinkoja. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai Quicken edustajaan, jos sinulla on kysymyksiä.

Silograb® S+

Quicke

## Member of JOST Agriculture

Quicke pyrkii aina optimoimaan työlaitteet saavuttaakseen parhaan tuottavuuden mahdollisimman monessa lastauskoneessa. Siitä riippumatta onko kyseessä pienkuormain vai suuri maatalouden pyöräkuormain, sitoumuksemme toimittaa sinulle tehokas työlaite pysyy samana.

Quicken modulaariset sovitteet on suunniteltu mahdollisimman joustaviksi niin, että työlaitteille saadaan parhaat mahdolliset käyttökulmat.

Aina ei kuitenkaan voida välttää törmäysvaaraa, eikä Quicke ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat työlaitteen käytöstä niin, ettei onnistuta välttämään vahinkoja. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai Quicken edustajaan, jos sinulla on kysymyksiä.

**Ålö AB**
Brännland 300, SE-901 37 Uumaja, Ruotsi
Puh: +46 (0)90 17 05 00
marketing@alo.se
www.quicke.nu

**Versio: Toukokuu 2023**

CLIMATE COMPENSATED PAPER

Jotkut tämän esitteen tuotteet on varustettu lisävarusteilla. Tietyt tuotteet voivat olla valinnaisia lisävarusteita. Jotkut tuotteet eivät ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Tuote-erittelyt ja suorituskykytiedot voivat vaihdella traktorimallin mukaan. Työskentely etukuormaimella ja oheisilla työlaitteilla ei tapahdu ilman riskejä. Vakavia vammoja ihmisille ja vaurioita materiaaleille voi tapahtua, jos työskentely tapahtuu virheellisesti. Huomioi tarkasti ympäristö, käytä tervettä järkeä sekä noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä. Lue aina huolellisesti toimitettu ohjekäsikirja. Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita.
Quicken tuotevalikoimaa kehitetään jatkuvasti. Esite sisältää suurimman osan tuotteista, jotka ovat tuotannossa esitteen painohetkellä. Varaamme oikeuden muuttaa eritelmiä, hintoja ja versioita milloin tahansa ilman mitään meitä koskevia velvoitteita. ®, ™ Ålö AB:n tuotemerkit.

Osanumero: 60005755 • FI • 2304